

SECURITY SYSTEM PRODUCT CATALOG

防犯カメラ・防犯システム総合カタログ Vol.6

CVI アナログカメラ / IP ネットワークカメラ / ワイヤレス無線カメラ / Wi-Fi カメラ
データ通信機器 / カメラ周辺機器 / 防犯関連商品 / 人感ライト
電子錠 / 耐火金庫 / 防犯セキュリティシステム



防犯カメラトータルセキュリティ
日本エレコ株式会社

防犯カメラ画素数の比較



画素数が多いほど、より鮮明で細部までくっきりと映し出すことが可能

画素数が多いと人物の顔や服装の識別がしやすく、車であればナンバープレートの数字まで確認しやすくなります。
その為、何か事件が起きた時の証拠映像として信頼性が高まります。※実際の見え方は、カメラの性能・設置環境によって異なります。

CVI 同軸カメラシリーズ

・ノイズや電波の影響を受けにくく、長距離（最大300m～500m）でも安定して映像を送れます。
・ワンケーブル（PoC）対応で、1本の同軸ケーブルで映像と電源を同時に送ることが可能です。※



- 800万画素カメラシリーズ PAGE 4P-5P
- 500万画素カメラシリーズ PAGE 6P-7P
- 200万画素カメラシリーズ PAGE 8P-9P
- 特殊カメラシリーズ PAGE 10P-11P
- ビデオレコーダーシリーズ PAGE 12P
- 4K専用ビデオレコーダーシリーズ PAGE 13P

※ 800万画素カメラシリーズはPoC非対応になります。

IP 警告型ネットワークカメラシリーズ


・AIによるエリア侵入検知、夜間カラー撮影、赤青ライトとサイレンによる警告の機能を1台に統合したカメラです。



- 400万画素 警告型カメラシリーズ PAGE 14P-15P

IP ネットワークカメラシリーズ


・同軸カメラ（アナログ信号）に対し、デジタル信号による高画質な映像を映し出すことが可能です。
・LANケーブル（PoE）対応で、LANケーブル1本で映像と電源を同時に送ることが可能です。

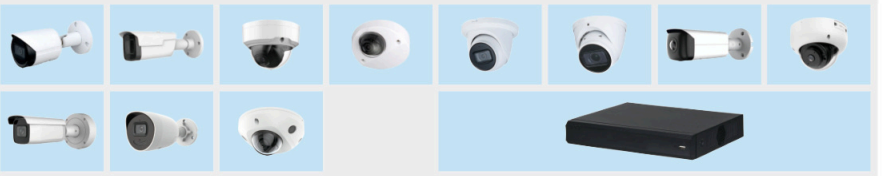

- 800万画素カメラシリーズ PAGE 16P-17P
- 400万画素カメラシリーズ PAGE 18P-19P
- 200万画素カメラシリーズ PAGE 20P-21P
- 400万画素 広角型カメラシリーズ PAGE 22P
- ビデオレコーダーシリーズ PAGE 23P
- ネットワークカメラシリーズ PAGE 24P-25P

無線 ワイヤレス無線カメラシリーズ

・カメラと録画機（レコーダー）間をケーブルで接続せず、独自の無線で映像データを送信する防犯カメラです。



- ワイヤレス無線カメラシリーズ PAGE 26P
- 無線レコーダー PAGE 27P

Wi-Fi Wi-Fiカメラシリーズ

・Wi-Fi接続で、スマホから遠隔監視が可能なカメラです。また録画データはクラウドに保存することが出来ます。



- パンチルトWi-Fiカメラシリーズ PAGE 28P
- NASホームストレージ PAGE 29P

データ通信機器シリーズ

・通信SIMカード / 4G LTEホームルーター PAGE 30P

・200万画素4G-LTE防水暗視ネットワークカメラ / 4G-LTE 産業ルーター PAGE 31P

カメラ周辺機器

・モニター / VGA分配器 / HDMI分配器 / HDMI切替器 PAGE 32P

・HDMI延長2分配器 / スイッチングハブ / ビデオコンバーター / PTZコントローラー / SDカード PAGE 33P

・ドームカメラ用壁面取付けブラケット / 防水型ジャンクションボックス / 天井埋め込みブラケット 壁面取付けブラケット / ポール取付けアタッメント / ポール取付け用金具 PAGE 34P

・屋内天井ブラケット / レンズ各種 / カメラハウジング / レコーダー収納ボックス PAGE 35P

・集音マイク / カメラ用ACアダプター / 映像・電源ケーブル / 映像・音声・電源ケーブル LANケーブル / 同軸ケーブル / コネクター各種 PAGE 36P

防犯関連製品

・ダミーカメラ / 人感ライト / 電子錠 / 収納ラック PAGE 37P

・耐火金庫シリーズ PAGE 38P

・防犯セキュリティーシステム PAGE 39P

セキュリティシグナル・中型回転灯・サイレン・フラッシュ付き受信機・LSS付万能型電子錠
パッシブセンサー送信機・押しボタン防水型送信機・赤外線センサー送信機

掲載アイコンの説明



STAR LIGHT

高感度センサー内蔵で、最低照度 0.005lux でもカラー映像を映し出すことができます。（設置環境により、カラー表示が出来ない場合があります）




■ 800万画素 防水暗視カメラ

4K ULTRAHD

・超高解像度 4K、FullHDの4倍の画素数（3840×2160）での映像撮影
・カメラ解像度を変更することが可能（8MP,5MP,4MP,2MP,TVI,AHD）
・赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
・IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
・UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能
・マイク搭載で音声などの集音が可能

4K ULTRAHD | 800 万画素 | 赤外線 照射距離 30m | IP67 | MIC





レンズ 2.8mm
画角 水平 105° 垂直 56°

8MP | CVI | AHD | Flicker Less | WDR | BLC | UTC

■ JHFW1801TL-A

3年保証　希望小売価格 57,000円

イメージセンサー	1/2.7" 8Megapixel CMOS		
有効画素数	3840（H）×2160（V）	ノイズリダクション	2DNR / 3DNR
映像出力	CVI / TVI / AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.03Lux / F2.0,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
至近撮影距離	1000mm	WDR	有り
レンズ	2.8mm	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/4s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	2個	電源	DC12V±30%
赤外線照射距離	30m	消費電力	最大6.6W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-40℃～ 60℃

重量 約 280g　寸法 198.9（横）×80.2（幅）×76.2（高）mm

■ 800万画素 防水暗視バリフォーカルカメラ


4K ULTRAHD

・超高解像度 4K、FullHDの4倍の画素数（3840×2160）での映像撮影
・電動バリフォーカルレンズ搭載で広角、望遠の調整が可能
・カメラ解像度を変更することが可能（8MP,5MP,4MP,2MP,TVI,AHD）
・赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
・IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
・UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能
・マイク搭載で音声などの集音が可能

4K ULTRAHD | 800 万画素 | 赤外線 照射距離 40m | IP67 | MIC







レンズ バリフォーカル 2.7～13.5mm
画角 水平 33°～105° 垂直 18°～56°

8MP | CVI | AHD | Flicker Less | WDR | BLC | UTC

■ JHFW1801R-Z

3年保証　希望小売価格 93,000円

イメージセンサー	1/2.7" 8Megapixel CMOS		
有効画素数	3840（H）×2160（V）	ノイズリダクション	2DNR / 3DNR
映像出力	CVI / TVI / AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.03Lux / F1.7,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
至近撮影距離	800mm	WDR	有り
レンズ	2.7～13.5mm	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/4s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	4個	電源	DC12V±30%
赤外線照射距離	40m	消費電力	最大11W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 550g　寸法 209.9（横）×90.4（幅）mm


■ 800万画素 防水暗視ドームカメラ

4K ULTRAHD

・超高解像度 4K、FullHDの4倍の画素数（3840×2160）での映像撮影
・カメラ解像度を変更することが可能（8MP,5MP,4MP,2MP,TVI,AHD）
・赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
・IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
・UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能
・マイク搭載で音声などの集音が可能

4K ULTRAHD | 800 万画素 | 赤外線 照射距離 30m | IP67 | MIC





レンズ	2.8mm
画角	水平 105° 垂直 56°

8MP | CVI | AHD | Flicker Less | WDR | BLC | UTC

■ JHDW1801TL-A

3年保証　希望小売価格 57,000円

イメージセンサー	1/2.7" 8Megapixel CMOS		
有効画素数	3840（H）× 2160（V）	ノイズリダクション	2DNR / 3DNR
映像出力	CVI / TVI / AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.03Lux / F2.0,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
至近撮影距離	1000mm	WDR	有り
レンズ	2.8mm	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/4s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	1個	電源	DC12V±30%
赤外線照射距離	30m	消費電力	最大5.2W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 300g　寸法 97（径）×85.8（高）mm

■ 800万画素 防水暗視バリフォーカルドームカメラ

4K ULTRAHD

・超高解像度 4K、FullHDの4倍の画素数（3840×2160）での映像撮影
・電動バリフォーカルレンズ搭載で広角、望遠の調整が可能
・カメラ解像度を変更することが可能（8MP,5MP,4MP,2MP,TVI,AHD）
・赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
・IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
・UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能


4K ULTRAHD | 800 万画素 | 赤外線 照射距離 30m | IP67







■ JHDBW1801RN-Z（M）マイク付き



レンズ	バリフォーカル 2.7～13.5mm
画角	水平 33°～105° 垂直 18°～56°

8MP | CVI | AHD | Flicker Less | WDR | BLC | UTC

■ JHDBW1801RN-Z

3年保証　希望小売価格 93,000円

■ JHDBW1801RN-Z（M）

3年保証　希望小売価格 96,000円

イメージセンサー	1/2.7" 8Megapixel CMOS		
有効画素数	3840（H）× 2160（V）	ノイズリダクション	2DNR / 3DNR
映像出力	CVI / TVI / AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.03Lux / F1.7,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
至近撮影距離	800mm	WDR	有り
レンズ	2.7～13.5mm	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/4s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	2個	電源	DC12V±30%
赤外線照射距離	30m	消費電力	最大6.9W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 440g　寸法 122（径）×88.9（高）mm

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。


■ 500万画素 防水暗視カメラ

FULLHD 1620P

- FullHDを超える高解像度500万画素（2880×1620）での映像撮影
- PoC（同軸給電）機能搭載で、同軸ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- カメラ解像度を変更することが可能（5MP,4MP,2MP,TVI,AHD）
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1620P FULLHD / 500万画素 / PoC / STAR LIGHT / 赤外線照射距離 30m / IP67 / MIC





■ JHFW1500CM

3年保証　希望小売価格 49,000円

イメージセンサー	1/2.7" 5Megapixel CMOS		
有効画素数	2880（H）×1620（V）	ノイズリダクション	2DNR
映像出力	CVI / TVI / AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.005Lux / F1.6,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
S/N 比	65dB	WDR	有り
レンズ	2.8mm	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/30s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	3個	電源	PoC / DC12V±30%
赤外線照射距離	30m	消費電力	最大 3.7W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 330g　寸法 166.6（横）×69.7（幅）×70（高）mm

レンズ 2.8mm

画角 水平 111°　垂直 58°

5MP / CVI / AHD / Flicker Less / WDR / BLC / UTC


■ 500万画素 防水暗視バリフォーカルカメラ

FULLHD 1620P

- FullHDを超える高解像度500万画素（2880×1620）での映像撮影
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で広角、望遠の調整が可能
- PoC（同軸給電）機能搭載で、同軸ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- カメラ解像度を変更することが可能（5MP,4MP,2MP,TVI,AHD）
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1620P FULLHD / 500万画素 / PoC / STAR LIGHT / 赤外線照射距離 40m / IP67 / MIC





■ JHFW1500R-Z

3年保証　希望小売価格 81,000円

イメージセンサー	1/2.7" 5Megapixel CMOS		
有効画素数	2880（H）×1620（V）	ノイズリダクション	2DNR
映像出力	CVI / TVI / AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.005Lux / F1.6,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
至近撮影距離	800mm	WDR	有り
S/N 比	65dB	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/30s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	4個	電源	PoC / DC12V±30%
赤外線照射距離	40m	消費電力	最大 9.8W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 570g　寸法 209.9（横）×90.4（幅）mm

レンズ バリフォーカル 2.7～12mm

画角 水平 34°～107°　垂直 19°～55°

5MP / CVI / AHD / Flicker Less / WDR / BLC / UTC

500万画素 防水暗視ドームカメラ


FULLHD 1620P

- FullHDを超える高解像度500万画素（2880×1620）での映像撮影
- PoC（同軸給電）機能搭載で、同軸ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- カメラ解像度を変更することが可能（5MP,4MP,2MP,TVI,AHD）
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1620P FULLHD / 500万画素 / PoC / STAR LIGHT / 赤外線照射距離 30m / IP67 / MIC







JHDW1500TLM

3年保証

希望小売価格 49,000円

イメージセンサー	1/2.7" 5Megapixel CMOS		
有効画素数	2880（H）×1620（V）	ノイズリダクション	2DNR
映像出力	CVI / TVI / AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.005Lux / F1.6,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
S/N 比	65dB	WDR	有り
レンズ	2.8mm	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/30s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	1個	電源	PoC / DC12V±30%
赤外線照射距離	30m	消費電力	最大 5.2W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 400g　寸法 121.9（径）×99.1（高）mm

レンズ 2.8mm

画角 水平 111°　垂直 58°

5MP / CVI / AHD / Flicker Less / WDR / BLC / UTC


500万画素 防水暗視バリフォーカルカメラ

FULLHD 1620P

- FullHDを超える高解像度500万画素（2880×1620）での映像撮影
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で広角、望遠の調整が可能
- PoC（同軸給電）機能搭載で、同軸ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- カメラ解像度を変更することが可能（5MP,4MP,2MP,TVI,AHD）
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能

1620P FULLHD / 500万画素 / PoC / STAR LIGHT / 赤外線照射距離 30m / IP67





JHDBW1500RN-Z

3年保証

希望小売価格 81,000円

イメージセンサー	1/2.7" 5Megapixel CMOS		
有効画素数	2880（H）×1620（V）	ノイズリダクション	2DNR
映像出力	CVI / TVI / AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.005Lux / F1.6,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
至近撮影距離	800mm	WDR	有り
S/N 比	65dB	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/30s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	2個	電源	PoC / DC12V±30%
赤外線照射距離	30m	消費電力	最大 5.5W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 470g　寸法 122（径）×88.9（高）mm

レンズ バリフォーカル 2.7～12mm

画角 水平 34°～107°　垂直 19°～55°

5MP / CVI / AHD / Flicker Less / WDR / BLC / UTC

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。


■ 200万画素 防水暗視カメラ

FULLHD 1080P

- FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
- PoC（同軸給電）機能搭載で、同軸ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- 赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1080P FULLHD / 200万画素 / PoC / 赤外線照射距離 30m / IP67 / MIC





■ JHFW1230T-A

3年保証　希望小売価格 44,000円

イメージセンサー	1/2.8" 2Megapixel CMOS		
有効画素数	1920（H）×1080（V）	ノイズリダクション	2DNR
映像出力	CVI / TVI / AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.02Lux / F1.6,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
至近撮影距離	600mm	WDR	有り
S/N 比	65dB	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/30s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	2個	電源	PoC / DC12V±30%
赤外線照射距離	30m	消費電力	最大 2.8W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 350g　寸法 166.6（横）×69.7（幅）×70（高）mm

レンズ 2.8mm

画角 水平 101°　垂直 54°

2MP / CVI / AHD / Flicker Less / WDR / BLC / UTC


■ 200万画素 防水暗視バリフォーカルカメラ

FULLHD 1080P

- FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で広角、望遠の調整が可能
- PoC（同軸給電）機能搭載で、同軸ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- 赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1080P FULLHD / 200万画素 / PoC / STAR LIGHT / 赤外線照射距離 40m / IP67 / MIC





■ JHFW1230R-Z

3年保証　希望小売価格 69,000円

イメージセンサー	1/2.8" 2Megapixel CMOS		
有効画素数	1920（H）×1080（V）	ノイズリダクション	2DNR
映像出力	CVI / TVI / AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.005Lux / F1.8,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
至近撮影距離	200mm	WDR	有り
S/N 比	65dB	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/30s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	4個	電源	PoC / DC12V±30%
赤外線照射距離	40m	消費電力	最大 12.1W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 630g　寸法 209.9（横）×90.4（幅）mm

レンズ バリフォーカル 2.7～12mm

画角 水平 32.3°～101.7°　垂直 18.2°～56.5°

2MP / CVI / AHD / Flicker Less / WDR / BLC / UTC


200万画素 防水暗視ドームカメラ

FULLHD 1080P

・FullHD1080P(1920×1080)での映像撮影
・PoC(同軸給電)機能搭載で、同軸ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
・赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
・IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
・UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能
・マイク搭載で音声などの集音が可能

1080P FULLHD / 200万画素 / PoC / 赤外線照射距離30m / IP67 / MIC





JHDW1230EM-A

3年保証

希望小売価格 44,000円

イメージセンサー	1/2.8" 2Megapixel CMOS		
有効画素数	1920(H)×1080(V)	ノイズリダクション	2DNR
映像出力	CVI/TVI/AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.02Lux/F1.9,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
至近撮影距離	600mm	WDR	有り
S/N 比	65dB	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/30s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	2個	電源	PoC/DC12V±30%
赤外線照射距離	30m	消費電力	最大 4.9W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃~ 60℃
重量	約 420g	寸法	121.9(径)×99.1(高)mm

レンズ 2.8mm

画角 水平 101° 垂直 54°

2MP / CVI / AHD / Flicker Less / WDR / BLC / UTC


200万画素 防水暗視バリフォーカルカメラ

FULLHD 1080P

・FullHD1080P(1920×1080)での映像撮影
・電動バリフォーカルレンズ搭載で広角、望遠の調整が可能
・PoC(同軸給電)機能搭載で、同軸ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
・スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
・赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
・IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
・UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能

1080P FULLHD / 200万画素 / PoC / STAR LIGHT / 赤外線照射距離30m / IP67





JHDBW1230R-Z

3年保証

希望小売価格 69,000円

イメージセンサー	1/2.8" 2Megapixel CMOS		
有効画素数	1920(H)×1080(V)	ノイズリダクション	2DNR
映像出力	CVI/TVI/AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.005Lux/F1.8,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
至近撮影距離	200mm	WDR	有り
S/N 比	65dB	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/30s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	2個	電源	PoC/DC12V±30%
赤外線照射距離	30m	消費電力	最大 6.7W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃~ 60℃
重量	約 470g	寸法	122(径)×88.9(高)mm

レンズ バリフォーカル 2.7~12mm

画角 水平 32.3°~101.7° 垂直 18.2°~56.5°

2MP / CVI / AHD / Flicker Less / WDR / BLC / UTC

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。

■ 800万画素 フィッシュアイカメラ

4K ULTRAHD


・超高解像度 4K、FullHDの4倍の画素数（3840×2160）での映像撮影
・魚眼レンズ（フィッシュアイ）搭載で広角180°で撮影することが可能
・カメラ解像度を変更することが可能（8MP,4MP）
・赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
・IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
・UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能
・マイク搭載で音声などの集音が可能

4K ULTRAHD / 800 万画素 / 赤外線 照射距離 15m / IP67 / MIC

PC監視ソフト【SmartPSS Plus】を使用したライブ映像のイメージです。







レンズ	2.5mm
画角	水平 180° 垂直 100°

8MP / CVI / CVBS / Flicker Less / WDR / BLC / UTC

■ JEBW3802NH

3年保証　希望小売価格 152,000円

イメージセンサー	1/1.8" 8Megapixel CMOS		
有効画素数	3840（H）×2160（V）	ノイズリダクション	2DNR / 3DNR
映像出力	CVI / CVBS	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.005Lux / F2.0,30IRE,0Lux IR on	逆光補正	有り
至近撮影距離	600mm	WDR	有り
S/N 比	65dB	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/3s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	IP67
赤外線 LED	3個	電源	DC12V±30%
赤外線照射距離	15m	消費電力	最大 7.4W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 560g　寸法 149.8（径）×47.7（高）mm

■ 200万画素 ボックスカメラ


FULLHD 1080P

・FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
・先端レンズは固定、バリフォーカルなどのレンズに交換が可能（別売り）
・スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
・ハウジングを利用すれば屋外にも設置が可能
・UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能

1080P FULLHD / 210 万画素 / STAR LIGHT



※レンズは別売りとなります。



レンズ	（JPFL2712装着時）バリフォーカル 2.7～12mm
画角	水平 30°～112.5°

2MP / CVI / CVBS / Flicker Less / WDR / BLC / UTC

■ JHF3231E-T

3年保証　希望小売価格 57,000円

イメージセンサー			
有効画素数	1945（H）×1097（V）	ノイズリダクション	2DNR / 3DNR
映像出力	CVI / CVBS	ホワイトバランス	有り
レンズタイプ	C / CSレンズ / オートアイリス	逆光補正	有り
被写体最低照度	0.005Lux / F1.2	WDR	有り
S/N 比	65dB	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/1s-1/30000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	非対応
赤外線 LED	非搭載	電源	DC12V AC24V
赤外線照射距離	非対応	消費電力	最大 4.7W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 490g　寸法 135.4（横）×74.4（幅）×65.5（高）mm


200万画素 ボードレンズカメラ

FULLHD 1080P

- FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
- 小型サイズでレンズが小さく、小さな隙間からの撮影が可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- 広角などのレンズに交換可能（別売り）
- UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能
- オーディオ入力搭載で音声などの集音が可能







レンズ	2.8mm
画角	水平110° 垂直 59°

2MP / CVI / AHD / Flicker Less / WDR / BLC / UTC

JHUM3201B-B

3年保証　希望小売価格 35,000円

イメージセンサー	1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS		
有効画素数	1920（H）×1080（V）	ノイズリダクション	3DNR
映像出力	CVI / TVI / AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.04Lux / F2.4	逆光補正	有り
至近撮影距離	500mm	WDR	有り
S/N 比	65dB	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/4s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	非対応
赤外線 LED	非搭載	電源	DC12V±30%
赤外線照射距離	非対応	消費電力	最大2.11W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 40g　寸法 31.0（横）×43.5（高）×32.3（奥）mm


200万画素 ピンホールカメラ

FULLHD 1080P

- FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
- 小型サイズでレンズ先端がピンのように小さく、より小さな隙間からの撮影が可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- UTC機能搭載で、DVR側でカメラのメニュー設定が可能
- オーディオ入力搭載で音声などの集音が可能







レンズ	2.8mm
画角	水平103° 垂直 59°

2MP / CVI / AHD / Flicker Less / WDR / BLC / UTC

JHUM3201B-P

3年保証　希望小売価格 35,000円

イメージセンサー	1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS		
有効画素数	1920（H）×1080（V）	ノイズリダクション	3DNR
映像出力	CVI / TVI / AHD	ホワイトバランス	有り
被写体最低照度	0.04Lux / F2.4	逆光補正	有り
至近撮影距離	500mm	WDR	有り
S/N 比	65dB	OSD機能	有り
シャッター速度	NTSC:1/4s-1/100000s	UTC機能	有り
フリッカレス機能	有り	防水規格	非対応
赤外線 LED	非搭載	電源	DC12V±30%
赤外線照射距離	非対応	消費電力	最大2.11W
デイナイト機能	有り	動作可能温度	-30℃～ 60℃

重量 約 40g　寸法 31.0（横）×43.5（高）×29.5（奥）mm

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。

■ PoC対応 デジタルビデオレコーダー


4K ULTRAHD

- CVI / AHD / TVI / アナログ / IP の接続に対応したペンタブリットビデオレコーダー
- 最大4K（800万画素）の高解像度カメラ映像を保存することが可能
- 常時録画だけではなく、スケジュール録画や動体検知録画など多彩な録画機能を搭載
- インターネットに接続することで、スマートフォンやパソコンで映像を遠隔で確認することが可能
- USBストレージを使用して、録画データのバックアップが可能
- H.265＋/ H.265映像圧縮方式に対応
- HDDは最大16TBまで増設が可能　※JXVR5208HI、5216HI は最大16TB×2

PoC給電対応　同軸ケーブル1本でカメラに電源供給が可能　※PoC対応カメラのみ

4K ULTRAHD　PoC　HDD 2TB　iOS Android



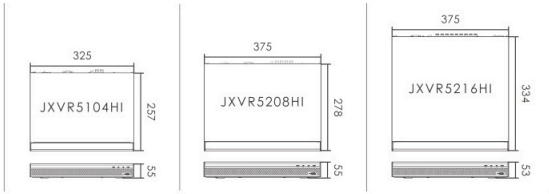



H.265　CVI　AHD　TVI　MOTION
HDMI　VGA　LAN　USB

■ JXVR5104HI/4CH	3年保証	希望小売価格	125,000円
■ JXVR5208HI/8CH	3年保証	希望小売価格	167,000円
■ JXVR5216HI/16CH	3年保証	希望小売価格	273,000円

型番	JXVR5104HI	JXVR5208HI	JXVR5216HI
メインプロセッサ	Industrial-grade processor		
OS	Embedded LINUX		
映像圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264		
録画解像度	4K/6MP/5MP/4K-N/4MP/3MP/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF		
フレームレート	メインストリーム：4K（17fps）,6MP（1～10fps）,5MP（1～12fps）,4MP/3MP（1～15fps）,4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF（1～25/30fps） ・JXVR5104HI：サブストリーム：D1/CIF（1～25/30fps）・JXVR5208HI-5216HI：サブストリーム：960H@（1～15fps）D1/CIF（1～25/30fps）		
ディスプレイ解像度	HDMI：3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720　VGA：1920×1080/1280×1024/1280×720		
アナログカメラ入力	BNC×4ch	BNC×8ch	BNC×16ch
IPカメラ入力	最大 8チャンネル	最大 16チャンネル	最大 32チャンネル
オーディオ入力 / 出力	RCA 入力 ×1/ 出力 ×1		RCA・BNC 入力 ×1/ 出力 ×2
インターフェイス（ディスプレイ）	HDMI×1,VGA×1		HDMI×1,VGA×1,TV
画面分割表示	1/4/※8/9（IPCを追加した時のみ表示）	1/4/8/9/※16（IPCを追加した時のみ表示）	1/4/8/9/16/※25/36（IPCを追加した時のみ表示）
インターフェイス（ネットワーク）	1（10/100Mbps Ethernet port,RJ-45）	1（10/100/1000Mbps Ethernet port,RJ-45）	
録画再生	1/4	1/4/9	1/4/9/16
内蔵HDD	SATA ポート×1（最大16TB）	SATA ポート×2（最大16TB×2）	
USB	USB2.0×2	USB2.0×1,USB3.0×1	
eSATA	非対応		
RS485	1 ポート：PTZ コントローラ		
バックアップモード	USB/ネットワーク		
検索モード	時刻 / 日付・アラーム・動体検知・詳細検索（秒単位）		
PCブラウザ	Google Chrome,Firefox,IE9（以降）		
スマートフォン	iphone,ipad,Android		
電源	DC53V/1.13A	DC54V/2.22A	AC100-240V/50±2% Hz
消費電力	7W 未満（HDDを除く）	10W 未満（HDDを除く）	15W 未満（HDDを除く）
動作可能温度	-10℃～ 55℃		

■ JXVR5104HI	重量	約 1.0 kg ※（HDD 含まず）	寸法	325（横）×257（奥）×55（高）mm
■ JXVR5208HI	重量	約 1.6 kg ※（HDD 含まず）	寸法	375（横）×278（奥）×55（高）mm
■ JXVR5216HI	重量	約 1.8 kg ※（HDD 含まず）	寸法	375（横）×334（奥）×53（高）mm


■ 4K専用 デジタルビデオレコーダー

4K ULTRA HD

・最大4K（800万画素）のカメラに特化した4K専用ビデオレコーダー
・高フレームレートに対応しており、4K映像をより滑らかな動きで表現することが可能
・4K対応モニターでの4K映像出力が可能
・常時録画だけではなく、スケジュール録画や動体検知録画など多彩な録画機能を搭載
・インターネットに接続することで、スマートフォンやパソコンで映像を遠隔で確認することが可能
・USBストレージを使用して、録画データのバックアップが可能
・H.265＋/H.265映像圧縮方式に対応
・HDDは最大10TBまで増設が可能　※JXVR7416Lは最大16TB×4まで可能

4K ULTRA HD　HDD 2TB　iOS Android



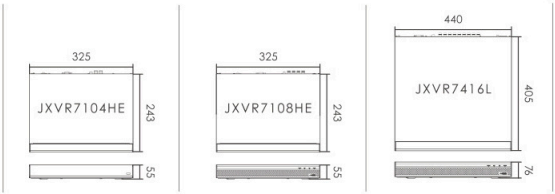



H.265　CVI　AHD　TVI　MOTION
HDMI　VGA　LAN　USB

■ JXVR7104HE/4CH　3年保証　希望小売価格 198,000円
■ JXVR7108HE/8CH　3年保証　希望小売価格 オープン価格
■ JXVR7416L/16CH　3年保証　希望小売価格 オープン価格

型番	JXVR7104HE	JXVR7108HE	JXVR7416L
メインプロセッサ	Industrial-grade processor		
OS	Embedded LINUX		
映像圧縮方式	H 265+/H.265/H.264+/H.264		
録画解像度	4K/6MP/5MP/4K-N/4MP/3MP/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF		
録画レート	メインストリーム：4K（1～15fps）,6MP（1～20fps）,5MP/4K-N/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/CIF@（1～25/30fps） ・JXVR7416Lのみメインストリーム：6MP,5MP（1～25fps）サブストリーム：960H@（1～15fps）D1/CIF（1～25/30fps）		
ディスプレイ解像度	HDMI：3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720　VGA：1920×1080/1280×1024/1280×720		
アナログカメラ入力	BNC×4ch	BNC×8ch	BNC×16ch
IPカメラ入力	最大 8チャンネル	最大 12チャンネル	最大 32チャンネル
オーディオ入力 / 出力	RCA 入力 ×4 / 出力 ×1	RCA 入力 ×8 / 出力 ×1	BNC 入力 ×4 / 出力 ×1
インターフェイス（ディスプレイ）	HDMI×1,VGA×1		HDMI×2,VGA×1,TV×1
画面分割表示	1/4/※8/9（IPCを追加した時のみ表示）	1/4/8/9/※16（IPCを追加した時のみ表示）	1/4/8/9/16/※25/36（IPCを追加した時のみ表示）
インターフェイス（ネットワーク）	1（10/100/1000Mbps Ethernet port,RJ-45）		
録画再生	1/4	1/4/9	1/4/9/16
内蔵HDD	SATA ポート×1（最大10TB）	SATA ポート×1（最大8TB）	SATA ポート×4（最大16TB×4）
USB	USB2.0×2	USB2.0×1,USB3.0×1	USB2.0×1,USB3.0×2
eSATA	非対応		1
RS485	1 ポート：PTZ コントローラ		
バックアップモード	USB / ネットワーク		
検索モード	時刻 / 日付・アラーム・動体検知・詳細検索（秒単位）		
PCブラウザ	Google Chrome,Firefox,IE9（以降）		
スマートフォン	iphone,ipad,Android		
電源	DC12V/2A	DC12V/3A	AC100-240V50/60Hz
消費電力	10W 未満（HDDを除く）	15W 未満（HDDを除く）	30W 未満（HDDを除く）
動作可能温度	-10℃～ 55℃		

■ JXVR7104HE	重量	約 1.2 kg ※（HDD 含まず）	寸法	325（横）×243（奥）×55（高）mm
■ JXVR7108HE	重量	約 1.2 kg ※（HDD 含まず）	寸法	325（横）×243（奥）×55（高）mm
■ JXVR7416L	重量	約 4.9 kg ※（HDD 含まず）	寸法	440（横）×405（奥）×76（高）mm

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。

■400万画素 警告型 夜間フルカラーカメラ

FULLHD 1520P



エリア内への侵入を検知すると、スマートフォンへ即時通知

・指定したエリア内への侵入を検知するとスマートフォンへ即時通知
　また、スマートフォンのマイクを使ってカメラから通話することが可能
　※ スマートフォンへの通知機能を利用するには、レコーダーをインターネットに接続する必要があります。




カメラ性能

・FullHD よりもワンランク上の解像度 400 万画素 (2688×1520) での映像撮影
・PoE 機能搭載で、LAN ケーブル 1 本で映像と電源の両方を伝送することが可能
・SD スロット搭載で、microSD カード (最大 512GB) に録画データを保存
　また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
・IP67 規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心

1520P FULLHD / 400 万画素 / PoE / COLOR / ALARM / 赤外線 照射距離 50m / IP67 / MIC





レンズ	2.8mm
画角	水平 111° 垂直 60°

4MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

■ JHFW3449AS-PRO

3年保証　希望小売価格 104,000円

イメージセンサー	1/1.8" 4Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	2688 (H) ×1520 (V)	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264H,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.0005Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	50m	スマートフォン	DMSS,EasyViewerPlus
赤外線 LED / 暖光	マルチコアライト 4 個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	PoE 最大 15.1W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 512GB	防水規格	IP67
RAM	1GB	動作可能温度	-40℃～ 60℃

フレームレート　・メインストリーム：2688×1520 (1～25/30fps)　・サブストリーム：1920×1080 (1～25/30fps)

重量　約 1.0kg　寸法　288.4 (横)×94.4 (幅)×84.7 (高)mm

■ 400万画素 警告型カメラシリーズ

FULLHD 1520P

- FullHDよりもワンランク上の解像度 400万画素（2688×1520）での映像撮影
- PoE 機能搭載で、LAN ケーブル 1 本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- 侵入者を感知し、ライト（青色 / 赤色）の光とアラーム音で警告が可能
- SD スロット搭載で、microSD カード（最大 512GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67 規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能（双方向通話も可能）
- パン（横旋回）0°～ 355°・チルト（縦旋回）-15°～ 90°のカメラ操作が可能 ※

※ パンチルト機能は JSD3E405DB のみとなります。










※ スマートフォンへの通知機能を利用するには、レコーダーをインターネットに接続する必要があります。






1520P FULLHD / 400 万画素 / PoE / ALARM
赤外線 照射距離 30m / ×5 ZOOM / IP67 / MIC
4MP / IPC / H.265
Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

- JHDW3449AS-PV：赤外線照射距離 30m
- JSD3E405DB：赤外線照射距離 50m
- JHDW3449AS-PV：防水規格 IP67
- JSD3E405DB：防水規格 IP66
- 光学 5 倍ズームは JSD3E405DBのみ



レンズ	2.8mm
画角	水平 111° 垂直 60°



レンズ	バリフォーカル 2.7～13.5mm
画角	水平 30.1°～94.9° 垂直 17.1°～51°

■ JHDW3449AS-PV　3年保証　希望小売価格 89,000円

■ JSD3E405DB　3年保証　希望小売価格 100,000円

型番	JHDW3449AS-PV	JSD3E405DB
イメージセンサー	1/2.7" 4Megapixel progressive CMOS	1/1.8" 4Megapixel progressive CMOS
有効画素数	2688（H）×1520（V）	2560（H）×1440（V）
被写体最低照度	0.003Lux	0.005Lux
シャッター速度	1/3s-1/100000s	1/1s-1/30000s
赤外線照射距離	30m	50m
赤外線 LED/ 暖光	LED 1 個/ 暖光 2 個	LED 6 個/ 暖光 2 個
ノイズリダクション	3D DNR	
フレームレート	・メインストリーム：2688×1520（1～25/30fps） ・サブストリーム：1920×1080（1～25/30fps）	・メインストリーム：4M/3M/1080p/1.3M（1～25/30fps） ・サブストリーム：D1/CIF/VGA/720p（1～25/30fps）
映像圧縮方式	H.265+,H.265,H.264,H.264H,H.264B,MJPEG	
録画方法	NVR / MicroSD 最大 512GB	
ネットワーク閲覧	・PC：SmartPSSLite　・スマートフォン：DMSS　・ブラウザ：IE,GoogleChrome,Firefox	
電源	DC12V1A/PoE	DC12V2A/PoE
消費電力	PoE 最大 8.7W	PoE 最大 15W
防水規格	IP67	IP66
動作可能温度	-40℃～ 60℃	-30℃～ 60℃
■ JHDW3449AS-PV	重量 約 0.8kg	寸法 122（横）×116.1（高）mm
■ JSD3E405DB	重量 約 1.5kg	寸法 142.6（横）×140（幅）×236.1（高）mm

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。


■ 800万画素 防水暗視カメラ

4K ULTRAHD

- 超高解像度 4K、FullHDの4倍の画素数（3840×2160）での映像撮影
- PoE機能搭載で、LAN ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能

4K ULTRAHD / 800 万画素 / PoE / STAR LIGHT / 赤外線 照射距離 30m / IP67 / MIC





レンズ	2.8mm
画角	水平 105° 垂直 56°

8MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

■ JHFW2841S-S

3年保証

希望小売価格 93,000円


イメージセンサー	1/2.7" 8Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	3840 (H) ×2160 (V)	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.009Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	30m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	1個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	PoE 最大 5.4W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67
RAM	256MB	動作可能温度	-30℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：3840×2160（1～15fps）,2688×1520（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）,704×480（1～30fps）		
重量	約 480g	寸法	166.2（横）×70（幅）×70（高）mm


■ 800万画素 防水暗視バリフォーカルカメラ

4K ULTRAHD

- 超高解像度 4K、FullHDの4倍の画素数（3840×2160）での映像撮影
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で広角、望遠の調整が可能
- PoE機能搭載で、LAN ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能

4K ULTRAHD / 800 万画素 / PoE / STAR LIGHT / 赤外線 照射距離 50m / IP67 / MIC





レンズ	バリフォーカル 2.7～13.5mm
画角	水平 31°～113° 垂直 18°～58°

8MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

■ JHFW2841T-Z

3年保証

希望小売価格 111,000円

イメージセンサー	1/2.7" 8Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	3840 (H) ×2160 (V)	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264H,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.008Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	50m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	4個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	PoE 最大 9.6W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67
RAM	256MB	動作可能温度	-30℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：3840×2160（20fps）,2688×1520（25/30fps） ・サブストリーム：704×576（25fps）,704×480（30fps）		
重量	約 700g	寸法	242（横）×82.9（幅）×78.1（高）mm


800万画素 防水暗視ドームカメラ

4K ULTRAHD

- 超高解像度 4K、FullHDの4倍の画素数（3840×2160）での映像撮影
- PoE機能搭載で、LAN ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能

4K ULTRAHD / 800 万画素 / PoE / STAR LIGHT / 赤外線 照射距離 30m / IP67 / MIC





レンズ	2.8mm
画角	水平 105° 垂直 56°

8MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

JHDW2831TM-A

3年保証

希望小売価格 93,000円

イメージセンサー	1/2.7" 8Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	3840（H）×2160（V）	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.008Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	30m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	2個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	PoE 最大 7.2W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67
RAM	256MB	動作可能温度	-30℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：3840×2160（1～15fps）,2688×1520（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）,704×480（1～30fps）		

重量 約 480g　寸法 121.9（径）×99.1（高）mm


800万画素 防水暗視バリフォーカルドームカメラ

4K ULTRAHD

- 超高解像度 4K、FullHDの4倍の画素数（3840×2160）での映像撮影
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で広角、望遠の調整が可能
- PoE機能搭載で、LAN ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心

4K ULTRAHD / 800 万画素 / PoE / STAR LIGHT / 赤外線 照射距離 30m / IP67





レンズ	バリフォーカル 2.7～13.5mm
画角	水平 33°～105° 垂直 18°～58°

8MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

JHDW2831T-Z

3年保証

希望小売価格 110,000円

イメージセンサー	1/2.7" 8Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	3840（H）×2160（V）	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.008Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	30m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	2個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	PoE 最大 7.6W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67
RAM	256MB	動作可能温度	-30℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：3840×2160（1～15fps）,2688×1520（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）,704×480（1～30fps）		

重量 約 690g　寸法 122（径）×108.3（高）mm

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。


■ 400万画素 防水暗視カメラ

FULLHD 1520P

- FullHDよりもワンランク上の解像度 400万画素（2688×1520）での映像撮影
- PoE機能搭載で、LAN ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1520P FULLHD / 400万画素 / PoE / STAR LIGHT / 赤外線 照射距離 30m / IP67 / MIC





■ JHFW2441S-S

3年保証　希望小売価格 63,000円

イメージセンサー	1/2.9" 4Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	2688 (H) ×1520 (V)	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.006Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	30m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	1個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	PoE 最大 5.1W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67
RAM	128MB	動作可能温度	-30℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：2688×1520（1～20fps）,2560×1440（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）,704×480（1～30fps）		
重量	約 480g	寸法	166.2（横）×70（幅）×70（高）mm

レンズ 2.8mm

画角 水平 114° 垂直 52°


4MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD


■ 400万画素 防水暗視バリフォーカルカメラ

FULLHD 1520P

- FullHDよりもワンランク上の解像度 400万画素（2688×1520）での映像撮影
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で広角、望遠の調整が可能
- PoE機能搭載で、LAN ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1520P FULLHD / 400万画素 / PoE / STAR LIGHT / 赤外線 照射距離 50m / 耐衝撃 / IP67 / MIC





■ JHFW2441T-Z

3年保証　希望小売価格 89,000円

イメージセンサー	1/2.9" 4Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	2688 (H) ×1520 (V)	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.006Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	50m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	4個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	PoE 最大 10.1W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67（耐衝撃 IK10）
RAM	128MB	動作可能温度	-30℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：2688×1520（1～20fps）,2560×1440（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）,704×480（1～30fps）		
重量	約 730g	寸法	242（横）×84.9（幅）×78.1（高）mm

レンズ バリフォーカル 2.7～13.5mm

画角 水平 29°～104° 垂直 16°～54°

4MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD


■ 400万画素 防水暗視ドームカメラ

FULLHD 1520P

- FullHDよりもワンランク上の解像度 400万画素（2688×1520）での映像撮影
- PoE機能搭載で、LAN ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1520P FULLHD / 400 万画素 / PoE / STAR LIGHT / 赤外線 照射距離 30m / IP67 / 耐衝撃 / MIC





レンズ	2.8mm
画角	水平 102° 垂直 54°

4MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

■ JHDW2441TM-A

3年保証

希望小売価格 63,000円

イメージセンサー	1/2.9" 4Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	2688（H）×1520（V）	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.006Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	30m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	3個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	PoE 最大 6W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67（耐衝撃 IK10）
RAM	128MB	動作可能温度	-30℃～ 60℃
フレームレート	・メインストリーム：2688×1520（1～20fps）,2560×1440（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）,704×480（1～30fps）		
重量	約 380g	寸法	109.9（径）×81（高）mm


■ 400万画素 防水暗視ミニドームカメラ

FULLHD 1520P

- FullHDよりもワンランク上の解像度 400万画素（2688×1520）での映像撮影
- PoE機能搭載で、LAN ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能
- オーディオ入力搭載で音声などの集音が可能

1520P FULLHD / 400 万画素 / PoE / STAR LIGHT / 赤外線 照射距離 30m / IP67 / 耐衝撃 / MIC





レンズ	2.8mm
画角	水平 102° 垂直 55°

4MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

■ JDBW2431F-A

3年保証

希望小売価格 78,000円

イメージセンサー	1/3" 4Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	2688（H）×1520（V）	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.008Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	30m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	8個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	PoE 最大 5.4W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67（耐衝撃 IK10）
RAM	128MB	動作可能温度	-30℃～ 60℃
フレームレート	・メインストリーム：2688×1520（1～20fps）,2560×1440（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）		
重量	約 380g	寸法	108.9（径）×55（高）mm

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。


■ 200万画素 防水暗視カメラ

FULLHD 1080P

- FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
- PoE機能搭載で、LANケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- SDスロット搭載で、microSDカード（最大256GB）に録画データを保存
  また、SD録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1080P FULLHD / 200万画素 / PoE / STARLIGHT / 赤外線照射距離30m / IP67 / MIC





■ JHFW2241SP-S

3年保証　希望小売価格 59,000円

イメージセンサー	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	1920 (H) ×1080 (V)	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.002Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	30m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	1個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	最大:PoE 4.9W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67
RAM	128MB	動作可能温度	-30℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：1920×1080（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）,704×480（1～30fps）		
重量	約 480g	寸法	166.2（横）×70（幅）×70（高）mm

レンズ 2.8mm

画角 水平 107° 垂直 56°


2MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD


■ 200万画素 防水暗視バリフォーカルカメラ

FULLHD 1080P

- FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で広角、望遠の調整が可能
- PoE機能搭載で、LANケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- SDスロット搭載で、microSDカード（最大256GB）に録画データを保存
  また、SD録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1080P FULLHD / 200万画素 / PoE / STARLIGHT / 赤外線照射距離50m / IP67 / 耐衝撃 / MIC





■ JHFW2241T-Z

3年保証　希望小売価格 89,000円

イメージセンサー	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	1920 (H) ×1080 (V)	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.002Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	50m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	4個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	最大:PoE 9.8W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67（耐衝撃 IK10）
RAM	128MB	動作可能温度	-30℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：1920×1080（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）,704×480（1～30fps）		
重量	約 730g	寸法	242（横）×84.9（幅）×78.1（高）mm

レンズ バリフォーカル 2.7～13.5mm

画角 水平 30°～108° 垂直 17°～56°

2MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD


■ 200万画素 防水暗視ドームカメラ

FULLHD 1080P

- FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
- PoE機能搭載で、LANケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- SDスロット搭載で、microSDカード（最大256GB）に録画データを保存
  また、SD録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1080P FULLHD / 200万画素 / PoE / STAR LIGHT / 赤外線照射距離30m / IP67 / 耐衝撃 / MIC





レンズ	2.8mm
画角	水平 106° 垂直 56°

2MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

■ JHDW2241TM-A

3年保証

希望小売価格 59,000円

イメージセンサー	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	1920（H）×1080（V）	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.002Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	30m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	3個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	最大:PoE 5.6W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67（耐衝撃 IK10）
RAM	128MB	動作可能温度	-30℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：1920×1080（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）,704×480（1～30fps）		
重量	約 380g	寸法	109.9（径）×81（高）mm


■ 200万画素 防水暗視ミニドームカメラ

FULLHD 1080P

- FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
- PoE機能搭載で、LANケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- スターライト機能搭載で夜間でも僅かな光があればカラーで撮影することが可能
- SDスロット搭載で、microSDカード（最大256GB）に録画データを保存
  また、SD録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能
- オーディオ入力搭載で音声などの集音が可能

1080P FULLHD / 200万画素 / PoE / STAR LIGHT / 赤外線照射距離30m / IP67 / 耐衝撃 / MIC





レンズ	2.8mm
画角	水平 106° 垂直 56°

2MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

■ JHDW2231F-A

3年保証

希望小売価格 59,000円

イメージセンサー	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	1920（H）×1080（V）	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.002Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	30m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	8個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	最大:PoE 5.4W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67（耐衝撃 IK10）
RAM	128MB	動作可能温度	-30℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：1920×1080（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）,704×480（1～30fps）		
重量	約 400g	寸法	108.9（径）×55（高）mm


■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。


■ 400万画素 広角型防水暗視カメラ

FULLHD 1620P

- FullHDよりもワンランク上の解像度 400万画素（2880×1620）での映像撮影
- 広角レンズ搭載で、水平180°の撮影が可能
- PoE機能搭載で、LAN ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1620P FULLHD / 400万画素 / PoE / VIEW 180° / 赤外線照射距離 20m / IP67 / MIC





■ JHFW3418P-S

3年保証

希望小売価格 95,000円

イメージセンサー	1/2.7" 4Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	2880 (H) ×1620 (V)	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.01Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	20m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	2個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	PoE 最大 6.5W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67
RAM	512MB	動作可能温度	-40℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：2880×1620（1～20fps）,2688×1520（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）,704×480（1～30fps）		

重量 約 960g　寸法 249.3（横）×79（幅）×75.9（高）mm

レンズ 2.1mm

画角 水平 180° 垂直 75°

4MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD


■ 400万画素 広角型防水暗視ドームカメラ

FULLHD 1620P

- FullHDよりもワンランク上の解像度 400万画素（2880×1620）での映像撮影
- 広角レンズ搭載で、水平180°の撮影が可能
- PoE機能搭載で、LAN ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1620P FULLHD / 400万画素 / PoE / VIEW 180° / 赤外線照射距離 15m / IP67 / 耐衝撃 / MIC





■ JHDW3418P-S

3年保証

希望小売価格 95,000円

イメージセンサー	1/2.7" 4Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	2880 (H) ×1620 (V)	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.264B,MJPEG
被写体最低照度	0.01Lux	ネットワーク閲覧	SmartPSSLite,DMSS
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	15m	スマートフォン	IOS,Android
赤外線 LED	3個	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3D DNR	消費電力	PoE 最大 7.7W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格 / 耐性	IP67, 耐衝撃 IK10
RAM	512MB	動作可能温度	-40℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：2880×1620（1～20fps）,2688×1520（1～25/30fps） ・サブストリーム：704×576（1～25fps）,704×480（1～30fps）		

重量 約 500g　寸法 122（径）×94（高）mm

レンズ 2.1mm

画角 水平 180° 垂直 78°

4MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

PoE 対応 ネットワークデジタルビデオレコーダー


4K ULTRAHD

・IP（ネットワークカメラ）の接続に対応したネットビデオレコーダー
・最大 4K（800万画素）の高解像度カメラ映像を保存することが可能
・常時録画だけではなく、スケジュール録画や動体検知録画など多彩な録画機能を搭載
・インターネットに接続することで、スマートフォンやパソコンで映像を遠隔で確認することが可能
・USBストレージを使用して、録画データのバックアップが可能
・H.265＋/H.265映像圧縮方式に対応
・HDDは最大 16TBまで増設が可能　※ JNVR5216-A5は最大 20TB×2 まで可能

PoE給電対応　LAN ケーブル 1本でカメラに電源供給が可能

4K ULTRAHD / PoE / HDD 2TB / iOS Android



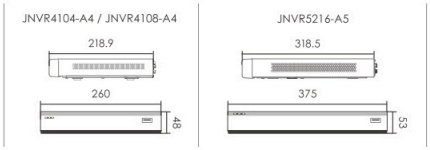



IPC / H.265 / MOTION / HDMI / VGA / LAN / USB

■ JNVR4104-A4/4CH	3年保証	希望小売価格	167,000円
■ JNVR4108-A4/8CH	3年保証	希望小売価格	203,000円
■ JNVR5216-A5/16CH	3年保証	希望小売価格	420,000円

型番	JNVR4104-A4	JNVR4108-A4	JNVR5216-A5
メインプロセッサ	Industrial-grade processor		
OS	Embedded LINUX		
映像圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 MJPEG		
録画解像度	32MP*/24MP*/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720p/D1/CIF　※32MP/24MPは、JNVR5216-A5のみ対応		
ディスプレイ解像度	HDMI：3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720　VGA：1920×1080/1280×1024/1280×720		
画面分割表示	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
デコード機能 AI 無効	【2ch】16MP（30fps）,12MP（30fps） 【4ch】8MP（30fps）	【2ch】16MP（30fps）,12MP（30fps） 【4ch】8MP（30fps）　【6ch】5MP（30fps） 【8ch】4MP（30fps）	【2ch】32MP（25fps）,24MP（25fps）　【4ch】16MP（30fps） 【5ch】12MP（30fps）【8ch】8MP（30fps） 【12ch】5MP（30fps）【16ch】4MP（30fps）
AI 有効	【1ch】16MP（30fps）【2ch】12MP（30fps） 【3ch】8MP（30fps）　【4ch】5MP（30fps）	【1ch】16MP（30fps）【2ch】12MP（30fps） 【3ch】8MP（30fps）　【4ch】5MP（30fps） 【6ch】4MP（30fps）　【8ch】1080P（30fps）	【1ch】32MP（25fps）,24MP（25fps）　【2ch】16MP（30fps） 【4ch】12MP（30fps）【6ch】8MP（30fps） 【8ch】5MP（30fps）　【12ch】4MP（30fps）
音声入力 / 出力	RCA 入力×1 出力×1		
インターフェイス（ディスプレイ）	HDMI×1,VGA×1		
同時再生	最大 4ch	最大 8ch	最大 16ch
内蔵HDD	SATA ポート×1（最大 16TB）		SATA ポート×2（最大 20TB×2）
USB	USB2.0×2		USB2.0×1,USB3.0×1
バックアップモード	USB/ネットワーク		
検索モード	時刻 / 日付・アラーム・動体検知・詳細検索（秒単位）		
PCブラウザ	Google Chrome,Firefox,IE9（以降）		
スマートフォン	iphone,ipad,Android		
電源	DC53V/1.226A	DC53V/1.812A	AC100-240V/47～63 Hz
消費電力	【本体】最大 10W /【PoE】最大 25.5W		
動作可能温度	-20℃～ 60℃		
■ JNVR4104-A4	重量	約 0.86kg ※（HDD 含まず）	寸法　260（横）×218.9（奥）×48（高）mm
■ JNVR4108-A4	重量	約 0.92kg ※（HDD 含まず）	寸法　260（横）×218.9（奥）×48（高）mm
■ JNVR5216-A5	重量	約 2.66kg ※（HDD 含まず）	寸法　375（横）×318.5（奥）×53（高）mm


■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。


■ 200万画素 防水暗視バリフォーカルカメラ

FULLHD 1080P

- FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
- 電動バリフォーカルレンズ搭載で広角、望遠の調整が可能
- PoE機能搭載で、LAN ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- 防水・防塵に優れており、屋外への設置が可能
- 赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影

1080P FULLHD / 200 万画素 / PoE / 赤外線 照射距離 60m / 防水





レンズ	バリフォーカル 2.8~12mm
画角	水平 31°~113° 垂直 18°~58°

2MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

■ JC-03VIP2M

3年保証　希望小売価格 129,000円

イメージセンサー	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	1920 (H) ×1080 (V)	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.265+,H.264+
被写体最低照度	0.002Lux	ネットワーク閲覧	iVMS-4200,Hik-Connect
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	60m	スマートフォン	IOS,Android
ビットレートコントロール	CBR/VBR	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3DNR	消費電力	PoE 最大 13W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP66
同時アクセス数	最大6ユーザー	動作可能温度	-30℃~ 60℃
フレームレート	・メインストリーム：1920×1080（1～30fps）,1280×720（1～30fps） ・サブストリーム：640×480（1～30fps）,640×360（1～30fps）		
重量	約 1.45kg	寸法	345.7（横）×97.6（幅）×93.1（高）mm

■ 400万画素 防水暗視ストロボライト搭載カメラ

FULLHD 1520P

- FullHDよりもワンランク上の解像度 400万画素（2688×1520）での映像撮影
- PoE機能搭載で、LAN ケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- 赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
- マイク搭載で音声などの集音が可能


1520P FULLHD / 400 万画素 / PoE / 赤外線 照射距離 40m / IP67 / MIC



ストロボライト＆アラーム搭載

・侵入者を感知し、ストロボライトとアラーム音で警告が可能





レンズ	2.8mm
画角	水平 103° 垂直 55°

4MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

■ JC-05IP4M

3年保証　希望小売価格 79,000円

イメージセンサー	1/3" 4Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	2688 (H) ×1520 (V)	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.265+,H.264+
被写体最低照度	0.003Lux	ネットワーク閲覧	iVMS-4200,Hik-Connect
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	40m	スマートフォン	IOS,Android
ビットレートコントロール	CBR/VBR	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3DNR	消費電力	PoE 最大 6.5W
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	防水規格	IP67
同時アクセス数	最大6ユーザー	動作可能温度	-30℃~ 60℃
フレームレート	・メインストリーム：2688×1520（1～30fps）,1920×1080（1～30fps）,1280×720（1～30fps） ・サブストリーム：640×480（1～30fps）,640×360（1～30fps）		
重量	約 590g	寸法	191.1（横）×72.9（幅）×73.3（高）mm


200万画素 防水暗視ミニドームカメラ

FULLHD 1080P

- FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
- PoE機能搭載で、LANケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- SDスロット搭載で、microSDカード（最大256GB）に録画データを保存
  また、SD録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- 赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1080P FULLHD / 200万画素 / PoE / 赤外線照射距離30m / IP67 / MIC





JC-01DIP2M

3年保証　希望小売価格 68,000円

イメージセンサー	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	1920（H）×1080（V）	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.265+,H.264+
被写体最低照度	0.005Lux	ネットワーク閲覧	iVMS-4200,Hik-Connect
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	30m	スマートフォン	IOS,Android
ビットレートコントロール	CBR/VBR	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3DNR	消費電力	PoE 最大5.5W
録画方法	NVR / MicroSD 最大256GB	防水規格	IP67
同時アクセス数	最大6ユーザー	動作可能温度	-30℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：1920×1080（1～30fps）,1280×720（1～30fps） ・サブストリーム：640×480（1～30fps）,640×360（1～30fps）		

重量 約380g　寸法 110（径）×57.4（高）mm

レンズ 2.8mm

画角 水平 108°　垂直 59°

2MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD


400万画素 防水暗視ミニドームカメラ

FULLHD 1520P

- FullHDよりもワンランク上の解像度400万画素（2688×1520）での映像撮影
- PoE機能搭載で、LANケーブル1本で映像と電源の両方を伝送することが可能
- SDスロット搭載で、microSDカード（最大256GB）に録画データを保存
  また、SD録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- IP67規格準拠で防水、防塵に優れており屋外設置も安心
- 赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
- マイク搭載で音声などの集音が可能

1520P FULLHD / 400万画素 / PoE / 赤外線照射距離30m / IP67 / MIC





JC-04DIP-4M

3年保証　希望小売価格 75,000円

イメージセンサー	1/3" 4Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	2688（H）×1520（V）	映像圧縮方式	H.265,H.264,H.265+,H.264+
被写体最低照度	0.005Lux	ネットワーク閲覧	iVMS-4200,Hik-Connect
シャッター速度	1/3s-1/100000s	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
赤外線照射距離	30m	スマートフォン	IOS,Android
ビットレートコントロール	CBR/VBR	電源	DC12V/PoE
ノイズリダクション	3DNR	消費電力	PoE 最大6W
録画方法	NVR / MicroSD 最大256GB	防水規格	IP67
同時アクセス数	最大6ユーザー	動作可能温度	-30℃～60℃
フレームレート	・メインストリーム：2688×1520（1～30fps）,1920×1080（1～30fps）,1280×720（1～30fps） ・サブストリーム：640×480（1～30fps）,640×360（1～30fps）		

重量 約380g　寸法 110（径）×57.4（高）mm

レンズ 2.8mm

画角 水平 104°　垂直 56°

4MP / IPC / H.265 / Flicker Less / BLC / LAN / MICRO SD

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。


■ 200万画素 ワイヤレス無線カメラ

FULLHD 1080P

- FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
- ワイヤレス無線レコーダー（JEI-7604WR）と無線接続が可能
- AP モード搭載でカメラ近くであれば、スマートフォンで録画映像を確認することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- 防水・防塵に優れており、屋外への設置が可能
- 赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影







レンズ 2.8mm

画角 水平 111° 垂直 59°



■ JEI-20W2M

1年保証

希望小売価格 38,000円


イメージセンサー	1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	1920 (H) ×1080 (V)	ネットワーク閲覧	VMS-4200,Hik-Connect
被写体最低照度	0.005Lux	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
シャッター速度	1/3s-1/100000s	スマートフォン	IOS,Android
赤外線照射距離	30m	音声機能	双方向通話
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	電源	DC12V 0.5A
映像圧縮方式	H.265,H.264,H.265+,H.264+	消費電力	最大 6W
フレーム数	25fps (50Hz) /30fps (60Hz)	防水規格	IP66
同時アクセス数	最大6ユーザー	動作可能温度	-30℃～ 60℃
ネットワークプロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour		

重量 約 345g　寸法 175.6（横）×73.3（幅）×73（高）mm


■ 200万画素 ワイヤレス無線ドームカメラ

FULLHD 1080P

- FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
- ワイヤレス無線レコーダー（JEI-7604WR）と無線接続が可能
- AP モード搭載でカメラ近くであれば、スマートフォンで録画映像を確認することが可能
- SDスロット搭載で、microSD カード（最大 256GB）に録画データを保存
  また、SD 録画にすることでカメラ単体での使用が可能
- 防水・防塵に優れており、屋外への設置が可能
- 赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影







レンズ 2.8mm

画角 水平 111° 垂直 59°



■ JEI-21W2M

1年保証

希望小売価格 38,000円

イメージセンサー	1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	1920 (H) ×1080 (V)	ネットワーク閲覧	VMS-4200,Hik-Connect
被写体最低照度	0.005Lux	ブラウザ	IE,GoogleChrome,Firefox
シャッター速度	1/3s-1/100000s	スマートフォン	IOS,Android
赤外線照射距離	30m	音声機能	双方向通話
録画方法	NVR / MicroSD 最大 256GB	電源	DC12V 0.5A
映像圧縮方式	H.265,H.264,H.265+,H.264+	消費電力	最大 6W
フレーム数	25fps (50Hz) / 30fps (60Hz)	防水規格	IP66
同時アクセス数	最大6ユーザー	動作可能温度	-30℃～ 60℃
ネットワークプロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour		


重量 約 590g　寸法 126（径）×96.1（高）mm

ワイヤレス無線ビデオレコーダー

FULLHD 1080P

- 無線接続に対応したワイヤレス無線ビデオレコーダー
- Wi-Fi 6 搭載で低遅延データとカメラとの高速接続を実現
- HDMI 出力最大 4K、VGA 出力最大1080Pのローカル出力に対応
- 常時録画だけではなく、人物と車両のターゲット分類に対応したスマート動体検知を搭載
- 2 本の外部アンテナで、より強力で安定する無線信号を実現
- インターネットに接続することで、スマートフォンやパソコンで映像を遠隔で確認することが可能
- USBストレージを使用して、録画データのバックアップが可能
- H.265＋/ H.265映像圧縮方式に対応
- HDDは最大 8TBまで増設が可能

1080P FULLHD | HDD 2TB | wireless | iOS Android

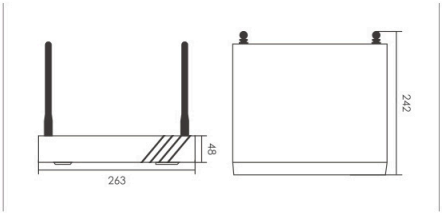



IPC | H.265 | MOTION | HDMI | VGA | LAN | USB

JEI-7604WR

1年保証　希望小売価格 87,000円

IP カメラ出力	4ch
VGA 出力	1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI / VGA 同時出力
オーディオ出力	1-ch,RCA (linear,1KΩ)
録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
音声デコードフォーマット	G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G726,MP2L2
デコーディング容量	2-ch@1080p/1-ch@4MP
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
再生モード	通常 / スマート / イベント / タグ / 外部ファイル
同時再生	4ch
ライブ映像画面分割	1/2/4
デコード性能	8-ch@1080p (30 fps)
リモート接続容量	32
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
ネットワークインターフェイス	RJ-45 1 ポート 10/100 Mbps 自己適応イーサネットインターフェース
アラーム入力	非対応
周波数帯域	2.4GHz
アンテナ構造	2×2MIMO
通信速度	573Mbps
HDD	SATA×1 最大 8TB まで
USB	USB 2.0×2
ネットワーク閲覧	iphone,ipad,Android
電源	DC12V/1.5A
消費電力	10W 未満 (HDD を除く)
動作可能温度	-10℃～ 55℃
重量	約 1kg ※(HDD 含まず)
寸法	263 (横)×242 (奥)×48 (高)mm


■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。

■ 300万画素 パンチルト Wi-Fi カメラ

FULLHD 1296P

・2K（2304×1296）の高画質で撮影が可能なWi-Fi 対応ネットワークカメラ
・パンチルト機能搭載で水平に350°、垂直に85°旋回することが可能
・対象物の動きに合わせて撮影を続けるスマート追跡機能を搭載
・赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
・スマートフォンからリアルタイムでクラウド上の映像データを確認することが可能 ※
・SDスロット搭載で、microSD カード（最大 512GB）に録画データを保存





レンズ	4mm
画角	水平 83° 垂直 44°
[パンチルト]	水平 350° 垂直 85°





NASホームストレージに対応



※クラウド（EZVIZ CloudPlay）のご利用は有料となります。

■ JEI-H6C G1

1年保証　希望小売価格 14,000円

イメージセンサー	1/2.7" 3Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	2304（H）×1296（V）	有線ネットワーク	RJ45×1（10M/100M）
レンズマウント	M12	セキュリティ	WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
赤外線照射距離	最大 10m	スタンダード	IEEE802.11b,802.11g,802.11n
フレームレート	最大 25fps	EZVIZ アプリ	iOS,Android
ノイズリダクション	3D DNR	ストレージ	Micro SD（最大 512GB）
WDR	有り	電源	USB TYPE-C
ビデオ圧縮	H.264/H.265	電力供給	DC5V/1A
スマートアラーム	動体・人物検知 / 人物追跡 / 異常音検知	消費電力	最大5W
Wi-Fi ペアリング	AP/Bluetooth	防水規格	無し
周波数範囲	2.4GHz ～ 2.4835GHz	動作可能温度	-10℃～ 45℃


重量 約 222g　寸法 88（横）×117.3（高）mm

■ 500万画素 パンチルト Wi-Fi カメラ

FULLHD 1620P

・3K（2880×1620）の高画質で撮影が可能なWi-Fi 対応ネットワークカメラ
・パンチルト機能搭載で水平に350°、垂直に80°旋回することが可能
・対象物の動きに合わせて撮影を続けるスマート追跡機能を搭載
・赤外線照射機能により、光の無い暗闇でも白黒映像で撮影
・防水仕様で、屋外に設置することが可能
・スマートフォンからリアルタイムでクラウド上の映像データを確認することが可能 ※
・SDスロット搭載で、microSD カード（最大 512GB）に録画データを保存





レンズ	4mm
画角	水平 91° 垂直 48°
[パンチルト]	水平 350° 垂直 80°





NASホームストレージに対応



※クラウド（EZVIZ CloudPlay）のご利用は有料となります。

■ JEI-H8C Pro

1年保証　希望小売価格 30,000円


イメージセンサー	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS		
有効画素数	2880（H）×1620（V）	有線ネットワーク	RJ45×1（10M/100M）
レンズマウント	M12	セキュリティ	WPA-PSK/WPA2-PSK
赤外線照射距離	最大 30m	スタンダード	IEEE802.11b,802.11g,802.11n
フレームレート	最大 30fps	EZVIZ アプリ	iOS,Android
ノイズリダクション	3D DNR	ストレージ	Micro SD（最大 512GB）
WDR	有り	防水規格	有り
ビデオ圧縮	H.264/H.265	電源	DC12V/1A
スマートアラーム	動体・人物検知 / 人物追跡 / 異常音検知	消費電力	最大12W
Wi-Fi ペアリング	AP	防水規格	IP65
周波数範囲	2.4GHz ～ 2.4835GHz	動作可能温度	-10℃～ 45℃

重量 約 539.7g　寸法 100（横）×136（高）×140（奥）mm

NAS ホームストレージ

・最大8台までのカメラの接続が可能なHDDドライブ ※
・接続されたカメラの録画データを一括して管理することが可能
・録画データは最大 8TBのHDDに保存することが可能
・インターネットを通してPC・スマートフォンから録画データの確認やカメラの管理が可能
・USB ポート搭載でデータのバックアップにも対応

※ 接続可能なカメラは JEI-H6C G1、JEI-H8C Pro のみとなります。





NASホームストレージ対応カメラ

HDD 2TB
ハードディスク搭載



JEI-R5C

1年保証

希望小売価格 60,000円

CPU	ARM Cortex-A7 2core		
動作周波数	1GHz	クラウドストレージ	EZVIZ CloudPlay
システムメモリ	512MB	ネットワークプロトコル	EZVIZ protocols,HIKvision protocols
フラッシュメモリ	128MB	ネットワーク閲覧	EZVIZ アプリ：iOS,Android
HDD	3.5"SATA	電源	DC12V1.5A 100～240VAC
カメラ入力	8チャンネル	消費電力	3.4W
映像圧縮方式	H.264/H.265	周波数	50/60Hz
ローカルストレージ	HDD 2TB（最大 8TB）	動作可能温度	0℃～40℃
保存データ形式	Photo：JPG,JPEG,PNG,ICO,GIF,BMP,HEIC,LivePhoto (iOS) ,RW2,CR2,DNG,NEF,ORF,JFIF,JP2,JPE Video：MP3,M4A,WAV,WMA,FLAC,DFF,DSF,APE,DTS Music：MP4,MOV,AVI,MKV,WMV,M4V,FLV,VOB,3GP,RM,TS,M2TS,MPG,WEBM Subtitle：ASS,SSA,SRT Document：TXT,PDF,DOC,DOCX,XLS,XLSX,PPT,PPTX Compressnd File：ZIP,TAR (A single compressed package with in 4GB,supports online decompression)		
重量	約 345g （HDD含まない）	寸法	50（横）×186（高）×138（奥）mm

CloudPlay 専用アクティベートカード

外部サーバーに録画するクラウドサービス

・カメラ本体にMicroSDカードを挿入していなくても、
インターネットを通して、クラウド上に録画データを保存することが可能

MicroSD 録画と併用することでデータ破損リスクを軽減

・カメラ本体にもSDカードを入れておくことでネットワークエラーがあった際も、
本体のSDカードに記憶ができ、逆にカメラ本体の故障やSDデータ破損の場合でも
クラウド上に録画データを保存することで決定的なデータを取り逃すリスクを軽減

EZVIZ CloudPlay



クラウド録画とは



※ クラウド保存は**動体検知録画のみの保存**となります。

アクティベートカードご利用料金

1ヵ月間プラン	7日間保存	¥1,100
	30日間保存	¥1,800
1年間プラン	7日間保存	¥11,000
	30日間保存	¥18,000

※ 1ヵ月プランは 30日計算となります。
※ クラウド開始は無料トライアル期間終了後からとなります。


■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。



4G LTE

上り優先タイプ（上りはベストエフォート、下りは最大 200kbps）

防犯カメラの遠隔監視に適したプラン
LTE 回線を活用することにより、固定回線不要、電源確保のみでご利用いただけます。

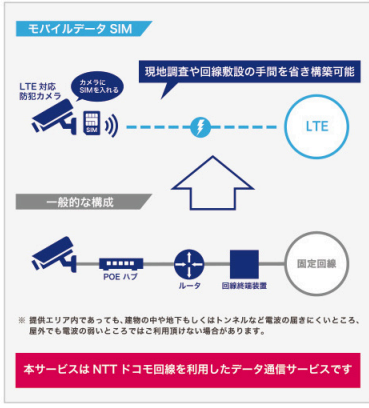

LTE データ通信 SIM カードご利用料金

事務契約手数料

初回のみ ￥3,300（税込）

SIM カード 1 枚につきの事務手数料となります。

※ すべて SIM カード 1 枚あたりの料金となります。
※ プランの変更は翌月より適用されます。
※ 月の途中解約の場合、当月末までのプラン料金は発生します。
※ データ量を超えた場合、通信制限が発生します。
※ SIM カードのご使用は弊社取扱製品のみとなります。
※ お支払いは銀行口座引落しまたはクレジットカード払いとなります。

防犯カメラ遠隔監視タイプ月額料金 ■ 年払いプランもあります。

3GB	10GB	30GB	40GB	50GB	80GB	無制限
¥1,900 /月	¥2,500 /月	¥3,500 /月	¥4,800 /月	¥5,200 /月	¥7,700 /月	¥10,700 /月

1日の視聴目安（256kbs）

30分	1時間	1.5～2時間	4.5～6時間	7.5～10時間	15～20時間	24時間

※ 設置場所の通信環境や、カメラのフレームレートによっては視聴目安と異なる場合があります。
※ 視聴目安は弊社取り扱い製品に使用した目安となります。

下りを含むデータ通信プランも取り扱っています


■ 4G-LTE ホームルーター

ネット回線の引けない店舗や事務所などに

- 通信 SIM を使用することでインターネット回線工事不要
- LTE 回線を利用してお手軽に防犯カメラの遠隔監視が可能
- 本体中央にある LED ランプで電波の強弱を確認することができ、電波状態の良い場所に設置することが可能



■ HT100LN　希望小売価格　オープン価格



WAN インタフェース		LAN インタフェース		
LTE インタフェース		無線 LAN インタフェース		有線 LAN インタフェース
FD-LTE		IEEE802.11ac / IEEE802.11n IEEE802.11a / IEEE802.11g IEEE802.11b		規格 1000BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X 対応) ×1
周波数帯	伝送速度	周波数帯	伝送速度	伝送速度
バンド 1,19,26	受信時 150Mbps 送信時 50Mbps	2.4GHz 5GHz	11Mbps ～ 最大 433Mbps	1000Mbps/100Mbps

■ 内蔵アンテナ　LTE：送信 1× 受信 2　無線 LAN：送信 1× 受信 1

■ SIM カードスロット　nanoSIM
■ 電源　AC100V±10% 50/60Hz
■ 寸法　約130 (W) ×130 (D) ×37 (H) mm
■ 消費電力　約6W
■ 重量　約0.2kg

■ 200万画素 4G-LTE 防水暗視ネットワークカメラ

FULLHD 1080P


・ネット環境不要、電源とSIMカード装着で使用可能な4G-LTE通信のネットワークカメラ
・FullHD1080P（1920×1080）での映像撮影
・IR機能により、夜間や暗闇でも白黒映像で撮影
・ライトを搭載しており、常時点灯や時間指定での点灯が可能
・マイク＆スピーカーを内蔵しており、双方向通話が可能
・SDスロット搭載で、microSDカード（最大256GB）に録画データを保存
・PC・スマホ・タブレットから専用アプリで遠隔監視が可能







※ カメラのご使用には SIM カードのご契約が必要です。



レンズ	4mm
画角	水平 86.2° 垂直 46.6°



■ JEI-10LTE


1年保証　希望小売価格 48,000円

イメージセンサー		1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS	
有効画素数	1920 (H) ×1080 (V)	解像度 (Main Stream)	1920×1080/1280×720 50Hz:25fps
被写体最低照度	0.01Lux	解像度 (Sub Stream)	640×480/640×360 50Hz:25fps
赤外線照射距離	30m	イーサネット	1RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernetport
防水機能	IP67	ネットワーク閲覧	iVMS-4200,Hik-Connect, ブラウザ
映像圧縮方式	H.265/H.264	同時接続ユーザー数	32
映像ビットレート	32kbps ～ 8kbps	電源	DC12V±25%
通信 SIM	MicroSIM	消費電力	最大 7W
録画方式	MicroSD 最大 256GB	動作可能温度	-30℃～ 60℃
ネットワークプロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP NTP,UPnP™,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,IPv4,UDP,SSL/TLS		
録画モード	常時 / スケージュール / モーション		
対応バンド	LTE-TDD:Band41,LTE-FDD:Band1/3/8/11/18/19/21/26/28,WCDMA:Band1/8		
重量	約 410g	寸法	171.7（横）×83.7（幅）×80.7（高）mm

■ 4G-LTE 産業ルーター

ネット回線の引けない駐車場など屋外向け

・通信SIMを使用することでインターネット回線工事不要
・LTE回線を利用してお手軽に防犯カメラの遠隔監視が可能
・高耐熱性に優れており、屋外へ設置する事も可能 ※
・安全性とコスト面に優れたVPN通信に対応
※ 屋外への設置は、必ず防水処理をおこなって下さい。





■ V519

1年保証　希望小売価格 オープン価格

無線通信	3G/4G Wi-Fi	機器情報	取得可能
有線接続	DHCP/StaticIP PPPoE	対応バンド	・FDD：B1/B3/B8/B18/B19/B26 ・TDD：B41 ・WCDMA：B1/B6/B8/B19
通信 SIM	標準 SIM	VPN プロトコル（クライアント）	L2TP,PPTP,L2TP over IPSec,OpenVPN
管理機能	ログ（WebUI,Syslog）, リモート管理	VPN プロトコル（サーバー）	L2TP,L2TP over IPSec
設定手段	WebUI	電源	7 ～ 35V/2A
機器情報	取得可能	消費電力	最大 300mA
ポート解放	可能	動作可能温度	-40℃～ 75℃
		重量 約 139g	寸法 83.4（横）×83（幅）×27（高）mm

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。

フルハイビジョン監視モニター 24・27インチ

・明るく、鮮やかな映像表現を実現するデジタル処理
・HDMI、VGA の入力に対応
・優れた省エネ性能、高い耐久性で長期に使用に対応





■ LM24-A200

1年保証付　希望小売価格 オープン価格

■ LM27-A200

1年保証付　希望小売価格 オープン価格

モデル	LM24-A200	LM27-A200
パネルタイプ	VA パネル	
アスペクト比	16:9	
解像度	1920×1080（フルHD）	
バックライト	LED	
入力	VGA×1、HDMI×1	
ウォールマウント	100×100mm	
電源	DC12V,2.5A	DC12V,3A
消費電力	【稼働時】30W 【待機時】0.5W	【稼働時】36W 【待機時】0.5W
寸法	542（幅）×321.3（高）×55.3（奥）mm	616（幅）×447（高）×192（奥）mm
重量	2.79Kg	3.63Kg

22 インチ FHD モニター



■ LM22-A200

希望小売価格 オープン価格

スクリーンサイズ	21.45 インチ
解像度	1920×1080（フル HD）
バックライト	LED
入力	VGA×1、HDMI×1
ウォールマウント	75×75mm
電源	DC12V
消費電力	【稼働時】22W【待機時】0.5W
寸法	496（幅）×285（高）×51.5（奥）mm
重量	約 2.42Kg
動作可能温度	0℃～ 40℃

VGA 2分配器



■ VGA-SP2

希望小売価格 オープン価格

入力	ミニ D-sub15 ピン
出力	ミニ D-sub15 ピン ×2
バンド幅	350MHz
解像度	2048×1536 ドット（60Hz 対応）
電源	DC9V/3A
消費電力	最大 0.88W
消費電流	84mA
寸法	120（横）×80（奥）×25（高）mm
重量	約 365g
動作可能温度	5℃～ 40℃

VGA 4分配器



■ VGA-SP4

希望小売価格 オープン価格

入力	ミニ D-sub15 ピン
出力	ミニ D-sub15 ピン ×4
バンド幅	350MHz
解像度	2048×1536 ドット（60Hz 対応）
電源	DC9V/3A
消費電力	最大 1.1W
消費電流	120mA
寸法	197（横）×80（奥）×25（高）mm
重量	約 570g
動作可能温度	5℃～ 40℃

HDMI 2 分配器



■ JPFM701-4K

希望小売価格 オープン価格

入力信号	1 チャンネル HDMI
出力信号	2 チャンネル HDMI
インターフェイス	HDMI インターフェイス
HDCP バージョン	HDCP1.2 をサポート
HDMI バージョン	HDMI1.4 をサポート
解像度	4K/1080P/1080I/720P/576P/576I/480P
電力	3W
入力電圧	DC5V
寸法	70.3（横）×60.1（奥）×20.5（高）mm
重量	約 127g

HDMI 4 分配器



・4K60fps HDRの伝送をサポート

■ THDSP14D-4K60S

希望小売価格 オープン価格

HDMI 規格	HMDI 2.0
入力ポート	HDMI×1
出力ポート	HDMI×4（カスケード接続非推奨）
HDCP 規格	HDCP2.2/HDCP1.4
対応 HDMI ケーブル長	10m 以下
対応信号周波数	50/60Hz
ビデオ信号周波数	合計18Gbps
電源	DC5V
電力	5W
寸法	95（横）×61.7（奥）×20（高）mm
重量	約 145g

HDMI 切替器



・2通りの接続方法に対応
・4K60fps HDRの伝送をサポート

■ THDSW2W-4K60

希望小売価格 オープン価格

入力端子	HDMI
出力端子	HDMI
対応解像度	最大 4K/60Hz（3840×2160）
HDMI バージョン	HDMI 2.0 HDR HDCP 2.2a 対応
電源	HDMI バスパワー
寸法	50（横）×48（奥）×22（高）mm
重量	約 69g

HDMI 延長 2分配器

・1080PのHDMI映像をLAN ケーブルで最大70mまで延長が可能
・4K30Hzの映像は最大40mまで延長して分配が可能
・離れた場所にあるモニターへ表示可能



■ TEHDSPEX70

希望小売価格 オープン価格

HDMI 規格	HDMI 1.4 対応
HDCP 規格	HDCP 1.4 対応
対応速度	297MHz/10.2Gbps
対応入出力解像度	480i ～1080p50/60Hz, 4K×2K@2K@30Hz (4:4:4)
入力	送信機：HDMI Type A (19 ピン メス)×1　受信機：IR 入力 (3.5mm ステレオミニジャック)×1	LAN 入力 (RJ45,8pin メス) ×1
出力	送信機：HDMI Type A (19 ピン メス)×1	IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1　受信機：HDMI Type A (19 ピン メス)×1 LAN OUT (RJ45,8pin メス)×2
寸法	送信機：175 (幅)×82 (奥)×18 (高) mm　受信機：79.5 (幅)×69 (奥)×16.5 (高) mm
重量	送信機：366g　受信機：130g

POE スイッチングハブ 4 ポート /8 ポート

・PoE伝送 250mの長距離にサポート
・RJ45 ポート、10/100Mbps 自動認識
・ポート1はHi-PoE60W 電源に対応
・IEEE802.3af (PoE) ,IEEE802.3af (PoE) 電源規格



PFS3006-4ET-60



PFS3009-8ET-96

■ PFS3006-4ET-60　1年保証付

希望小売価格 オープン価格

■ PFS3009-8ET-96　1年保証付

希望小売価格 オープン価格

モデル	PFS3006-4ET-60	PFS3009-8ET-96
イーサネットポート	【PoE】10/100 Base-T×4　【アップリンク】10/100 Base-T×2	【PoE】10/100 Base-T×8　10/100 Base-T×1
PoE 消費電力	【アイドリング】1.5W 【全負荷】60W	【ポート 1】最大 60W 【ポート2～8】最大 30W
PoE プロトコル	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x	IEEE802.3af (PoE) ,IEEE802.3at (PoE+) ,Hi-PoE
スイッチング容量	1.8Gbps	
パケット転送速度	0.89Mpps	1.34Mpps
パケットバッファメモリ	1MB	768K
電源	DC53V	DC48 ～ 57V
寸法	130 (幅)×85 (高)×26 (奥) mm	190 (幅)×30 (高)×101 (奥) mm
重量	300g	470g
動作環境	-10℃～ 55℃	

コンポジットビデオコンバーター



・HD-TVI信号をHDMI、VGA、コンポジットビデオに変換
・HDMI、VGA、コンポジットビデオの出力を同時に表示

■ AD001HD4

希望小売価格 オープン価格

映像入力端子	BNCメス 75Ω×2
映像入力	AHD/HD-TVI 720P:25/30/50/60Hz 1080P:25/30Hz NTSC,PAL
映像出力端子	HDMI：タイプA　VGA：ミニ Dsub15
映像出力	HDMI/VGA480P,576P,720P/50/60Hz 1080i/50/60Hz,1080P/50/60Hz AHD/HD-TVI/HDCVI ループ出力 NTSC/PAL
電源	DC12V (電源アダプター付属)
寸法	88 (横)×130 (奥)×30 (高) mm
重量	約 275g

PTZ コントローラー



■ DHI-NKB1000

希望小売価格 オープン価格

キーボードパネル	電気式
ジョイスティック	3 軸、ベクトル方式、ねじれ、ヘッド戻り
接続モード	RJ-45,RS232,RS485 RS422 (reserved) ,USB
入力 / 出力	100V ～ 240V 50Hz/60Hz/DC12V/2A
寸法	330 (横)×139 (奥)×53 (高) mm
重量	約 1.3kg

録画用マイクロ SD カード




サンディスク製
ウルトラmicroSDHC/microSDXC UHS-Iカード

希望小売価格 オープン価格

容量	32/64/128/256/512GB
読み出しパフォーマンス	最大読取り速度 80MB/ 秒
互換性	microSDHC/microSDXC

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。


■ ドームカメラ用壁面取付けブラケット



■ JPFB203W

希望小売価格 オープン価格

材質	アルミニウム＆SECC
色	ホワイト
耐壁荷重	1kg
設置可能温度	-40℃～ 60℃
動作可能湿度	90%
寸法	160（横）×122（高）×76（奥）mm
重量	約 500g



■ JPFB204W

希望小売価格 オープン価格

材質	アルミニウム＆SECC
色	ホワイト
耐壁荷重	1kg
設置可能温度	-40℃～ 60℃
動作可能湿度	90%
寸法	160（横）×122（高）×76（奥）mm
重量	約 500g

防水型ジャンクションボックス



■ PFA130-E

希望小売価格 オープン価格

材質	アルミニウム
色	ホワイト
耐荷重	3.0kg
設置可能温度	-40℃～ 60℃
湿度範囲	0%～90%
寸法	124.1（幅）×41.0（高）×124.1（奥）mm
重量	約 370 g

防水型ジャンクションボックス



■ PFA122

希望小売価格 オープン価格

材質	アルミニウム
色	ホワイト
耐壁荷重	3.0kg
防水規格	IP66
設置可能温度	-40℃～ 60℃
湿度範囲	0%～90%
寸法	134（幅）×133.5（高）×56（奥）mm
重量	約 540 g

天井埋め込みブラケット




■ PFB200C

希望小売価格 オープン価格

材質	SECC&PC
色	ホワイト
耐荷重	1.0kg
設置可能温度	-40℃～ 60℃
湿度範囲	0%～90%
寸法	166（径）×75.8（高）mm
重量	約 320 g

壁面取付けブラケット



■ JEB205

希望小売価格 6,800円

設置場所	屋外
負荷重量	10kg
寸法	205mm
重量	約 340 g

ポール取付けアタッチメント



■ JEB204

希望小売価格 9,800円

設置場所	屋外
負荷重量	10kg
材質	アルミダイカスト
適用ポール	60～135（径）mm
寸法	170（径）×135（高）mm
重量	約 1.1kg

ポール取付け用金具



希望小売価格 オープン価格

取付場所	ポール
寸法	160（横）×180（高）mm

屋内天井ブラケット



ショート/ミドル/ロング

希望小売価格 オープン価格

設置場所	屋内
負荷重量	ショート：2kg / ミドル：3kg / ロング：5kg
寸法	ショート：150（高）×90（径）mm ミドル：300～420（高）×120（径）mm ロング：600～1020（高）×120（径）mm
重量	ショート：約185g ミドル：約185g ロング：約540g

バリフォーカルレンズ



・6メガピクセル 2.7～12mm

■ **JPFL2712** 希望小売価格 オープン価格

イメージフォーマット	1/2.7インチ
焦点距離	2.7～12mm
最大口径	F1.6
最短撮影距離	0.3m
マウント	CSマウント
寸法	57.6（高）×33.7（径）mm
重量	約 73.5g

バリフォーカルレンズ



■ **YT3016CS** 希望小売価格 14,800円

レンズ	2.8～12mm
マウント	CSマウント
アイリス駆動	DC 駆動
画角	水平：93°～28.7° 垂直：52.4°～16.2°
寸法	33.2（径）×42.1（奥）×45.3（高）mm
重量	約 71g

バリフォーカルレンズ



■ **JEH103** 希望小売価格 27,800円

レンズ	5～50mm
マウント	CS マウント
アイリス駆動	DC 駆動
画角	水平：54°～6° 垂直：30.4°～3.4°
寸法	42（径）×51（奥）×70.6（高）mm
重量	約 152g

ボードレンズ各種



希望小売価格 オープン価格

レンズ	2.1～25mm 各種
マウント	ボードレンズ

カメラハウジング



■ **JEI102** 希望小売価格 7,980円

設置場所	屋外
内部寸法	210（横）×100（奥）×80（高）mm
外部寸法	280（横）×142（奥）×115（高）mm
重量	約 700g

カメラハウジング



■ **JEI103** 希望小売価格 8,980円

設置場所	屋外
内部寸法	300（横）×80（高）×100（奥）mm
外部寸法	373（横）×115（高）×140（奥）mm
重量	約 1.6kg

レコーダー収納ボックス（鉄製）



■ **JEH101** 希望小売価格 79,800円

設置場所	屋外
内部搭載	温度感知センサー、ファン
内部寸法	420（横）×520（高）×180（奥）mm
外部寸法	500（横）×630（高）×200（奥）mm
重量	約 21.6kg（ボックスのみ）

レコーダー収納ボックス（プラスチック製）



■ **JEH15DM** 希望小売価格 39,800円

設置場所	屋外
内部搭載	温度感知センサー、ファン
内部寸法	468（横）×338（高）×163（奥）mm
外部寸法	516（横）×409（高）×195（奥）mm
重量	約 3.53kg（ボックスのみ）

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。

全指向性型マイク



・高感度、全指向性マイクヘッドと全指向性マイクを使用し、クリアで自然なサウンドを実現
・防水・防塵レベル IP66

■ JEMIC2-V　希望小売価格　オープン価格

範囲	5～100㎡
感度	−24±3dB
周波数	20Hz～20kHz
SNR	84dB
指向特性	全方向性
マイク	防水マイク
動作電圧	DC12V
動作電流	60mA
材質	金属
寸法	80（横）×20（高）mm
重量	約170g

全指向性型マイク



・高感度、全指向性マイクヘッドと全指向性マイクを使用し、クリアで自然なサウンドを実現

■ JEMIC2　希望小売価格　オープン価格

範囲	10～150㎡
感度	−35±2dB
周波数	20Hz～20kHz
SNR	65dB
指向特性	全方向性
マイク	メッキフィルムコンデンサーマイクヘッド
動作電圧	DC12V
動作電流	60mA
材質	金属
寸法	80（横）×20（高）mm
重量	約170g

カメラ用 AC アダプター 12V1A



■ DS-12PFA　希望小売価格　2,980円

出力電力	DC12V
出力電流	1A

カメラ用 AC アダプター 12V2A



希望小売価格　オープン価格

出力電力	DC12V
出力電流	2A

映像・電源ケーブル 10m ～ 50m



・アナログ信号対応、延長ケーブル

希望小売価格　オープン価格

カメラ側	映像：BNCP, 電源：DC プラグ
レコーダー側	映像：BNCP, 電源：DC ジャック
長さ	10m / 20m / 30m / 40m / 50m

映像・音声・電源ケーブル 10m ～ 20m



希望小売価格　オープン価格

接続部分	RCA（映像・音声）
長さ	10m/20m

LAN ケーブル CAT6



希望小売価格　オープン価格

長さ	100m,250m

同軸ケーブル 3C2V/5



希望小売価格　オープン価格

長さ	100m,250m

コネクター各種



希望小売価格　オープン価格

BNCP-RCAJ	BNCPをRCAJ に変換
RCAJ-RCAJ	両端がRCAの中継コネクター
BCP-A3	3C用の圧着コネクター
BCP-A5F	5C用の圧着コネクター
BNCJ-BNCJ	両端が BNCJの中継コネクター
BNCJ-3	BNCJ-BNCJ-BNCJの3又コネクター
BNCJ-RCAJ	BNCJ-RCAJに変換
BNCJ-RCAP	BNCJをRCAPに変換
BNCP-BNCP	両端がBNCPの中継コネクター

本格ダミーカメラ



■ JC106

希望小売価格 4,980円

設置場所	屋外
材質	ABS
電源	単三アルカリ電池 ×2
電池寿命	約 2 ～3ヵ月
寸法	240（横）×169（高）×81（奥）mm
重量	約 250g

ドーム型ダミーカメラ



■ JC102

希望小売価格 1,980円

設置場所	屋内
材質	ABS
電源	単三アルカリ電池 ×2
電池寿命	約 2 ～3ヵ月
寸法	117（径）×75（高）mm
重量	約 110g

LED 人感ライト（1 灯 / 2 灯）



■ LCL-51S/52S

希望小売価格 オープン価格

点灯照度	1 灯：800lm、2 灯：800lm×2
点灯時間	5 秒、30 秒、1 分、3 分、5 分
検知エリア	立体型（最長部 10m）
防水規格	IP44 相当
電源	AC100V±10%
消費電力	1 灯：14W、2 灯：26W
寸法	1 灯：104（横）×195（高）×103.5（奥）mm 2 灯：216.5（横）×195（高）×103.5（奥）mm
重量	1 灯：0.65kg、2 灯：0.85kg
動作可能温度	-20℃～ 40℃

IC カード対応 電子錠



・開き戸用　※ 引き戸用（TOUCH HOOK）

■ N-TOUCH

希望小売価格 オープン価格

対応ドア厚	35 ～ 50mm
バックセット	40 ～ 88mm
解除手段	暗証番号（4 ～12 桁）
電池寿命	約 1 年 / 1 日 10 回使用
定格電圧	DC6V（単 3 アルカリ乾電池 4 本）
非常用電源	DC9V（9V 型角型アルカリ乾電池）
寸法	室外機：163（縦）×68（横）×19（厚）mm 室内機：93（縦）×162（横）×49（厚）mm ストライク：125（縦）×29（横）×24（厚）mm

指紋認証対応 電子錠



・開き戸用　※ 引き戸用（Flassa5H）

■ Flassa5D

希望小売価格 オープン価格

対応ドア厚	30 ～ 45mm
バックセット	41 ～ 46mm
解除手段	暗証番号（4 ～12 桁）、指紋認証 IC カード FeliCa® / Mifare®、アプリ
電池寿命	約 8ヵ月 / 1 日 10 回使用
定格電圧	DC6V（単 3 アルカリ乾電池 4 本）
非常用電源	USB-C / 5V（モバイルバッテリーなど）
寸法	室外機：176（縦）×70（横）×22.5（厚）mm 室内機：190（縦）×75（横）×58（厚）mm ストライク：130（縦）×29（横）×24（厚）mm

顔認証対応 電子錠



・開き戸用　※ 引き戸用（FACEY 25H）

■ FACEY 25D

希望小売価格 オープン価格

対応ドア厚	30 ～ 45mm
バックセット	41 ～ 46mm
解除手段	暗証番号（4 ～12 桁）、顔認証 指紋認証、アプリ
電池寿命	約 11ヵ月 / 1 日 10 回使用
定格電圧	DC6V（単 3 アルカリ乾電池 8 本）
非常用電源	USB-C / 5V（モバイルバッテリーなど）
寸法	室外機：150（縦）×70（横）×22.5（厚）mm 室内機：190（縦）×75（横）×55（厚）mm ストライク：130（縦）×29（横）×24（厚）mm

収納ラック 小



■ EEX-SLBOX05

希望小売価格 オープン価格

材質	本体：スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）
寸法	350（高）×350（幅）×350（奥）mm
重量	4.9kg
付属品	鍵 ×2

収納ラック 中



■ EEX-SLBOX01

希望小売価格 オープン価格

材質	本体：スチール（エポキシ樹脂粉体塗装） 扉：ABS 樹脂
寸法	374（高）×310（幅）×382（奥）mm
重量	7.2kg
付属品	鍵 ×2　棚板 ×1

収納ラック 大



■ EEX-SLBOX04

希望小売価格 オープン価格

材質	本体：スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）
寸法	760（高）×430（幅）×370（奥）mm
重量	10kg
付属品	鍵 ×2　棚板 ×1

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。

耐火金庫

EIKO - TOTAL SECURITY SYSTEM -

火災発生から１時間守る耐火性能

火災発生から１時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の
起点温度 177℃以下に抑えるJIS 項目内の「標準加熱試験」に合格

耐火・耐破壊にすぐれた特殊扉構造

本体正面の枠に扉が覆い被さる「オーバーハング構造」を採用

自分だけの暗証番号を自由に設定

テンキー式：1-10桁までの暗証番号を自由に設定

イタズラ防止機能を搭載

暗証番号のイタズラを防止するため、５回間違えると
一定時間操作を受付なくする「イタズラ防止機能」を搭載



■ OSS-E / ONS-E / OND-E

希望小売価格 オープン価格

型番	OSS-E	ONS-E	OSD-E
耐火性能		一般紙用１時間耐火性能	
ロックシステム		テンキー式内蔵シリンダー錠	
外寸	W484×D489×H372mm	W330×D321×H603mm	W457×D567×H663mm
内寸	W354×D258×H214mm	W240×D321×H485mm	W327×D336×H472mm
質量	60kg	67kg	110kg
内容積	19.5L	37L	51.5L
付属品	トレー×1、単３形乾電池４本	トレー(L)×1(S)×1、単３形乾電池４本	トレー×1、鍵付き引出し×1、単３形乾電池４本
引出し内寸	W344×D214×H42mm	W230×D310×H83(L) H46(S)mm	W297×D260×H77mm

インテリアデザイン金庫



■ ONS-FE　希望小売価格 オープン価格

耐火性能	一般紙用１時間耐火性能
ロックシステム	２マルチロック式
外寸	W344×D511×H603mm
内寸	W240×D321×H485mm
質量	67kg
内容積	37L
付属品	トレー(L)×1(S)×1、単３形乾電池４本
トレー内寸	W230×D310×H83(L) H46(S)mm

インテリアデザイン金庫



■ DFS1-FE　希望小売価格 オープン価格

耐火性能	一般紙用１時間耐火性能
ロックシステム	２マルチロック式
外寸	W484×D467×H372mm
内寸	W354×D257×H214mm
質量	58kg
内容積	19.5L
付属品	トレー×1、単３形乾電池４本
トレー内寸	W344×D214×H42mm

マルチロック式耐火金庫



■ MC-20C1-GB　希望小売価格 オープン価格

耐火性能	一般紙用 90 分耐火性能
ロックシステム	テンキー式、指紋照合式
外寸	W465×D413×H346mm
内寸	W355×D263×H226mm
質量	37kg
内容積	21L
付属品	トレー×1、マスターキー×3、単３形乾電池４本 警報装置（電池付き）×1、USB 電源供給ケース×1
トレー内寸	W323×D238×H34mm

投入式耐火金庫



■ PS-20　希望小売価格 オープン価格

耐火性能	一般紙用１時間耐火性能
ロックシステム	ダイヤル式
外寸	W344×D434×H783mm
内寸	W214×D256×H354mm
質量	80kg
内容積	19.5L
投入口寸法	W180×D90×H100mm

耐火・防水プロテクターパック

UL（米国安全規格）認証

30分耐火性能水深 20cm / 8時間防水性能



希望小売価格 オープン価格

ロックシステム	シリンダー式
外寸	W408×D321×H153mm
内寸	W340×D220×H77mm
質量	8.5kg
内容積	5.75L
付属品	鍵×2

小型耐火金庫



■ BES-2PK　希望小売価格 オープン価格

耐火性能	一般紙用 30 分耐火性能
ロックシステム	テンキー式
外寸	W410×D364×H213mm
内寸	W330×D240×H105mm
質量	20kg
内容積	8L
付属品	トレー×1、単３形乾電池４本
トレー内寸	W312×D222×H39mm

セキュリティシステムコントローラー

・ワイヤレス受信機・防犯用コントローラー・自動通報機（音声通報・メール通報）の機能を搭載し、
リモコン、サイレン、フラッシュ付き受信機にも対応した双方向ワイヤレスの多機能 IP コントローラー
・通報先は音声 5ヵ所、メール5ヵ所まで設定が可能
・マイクを使って通話することや、現場の臨場音を確認することが可能
・防犯 6 ルート、非常、火災、ガス、緊急、連絡、各 1 ルートの本格派
・来客をお知らせするチャイムモード、部分警備を行う在宅警備モード、
全てを警備する外出警備モード搭載
・動作履歴を最大 256 件までメモリーし、液晶画面に表示



■ RSF-001（別売） ■ FC-151（別売）



■ RXT-700CTI

希望小売価格 オープン価格

空中線	入力 /4 ホイップアンテナ	送信機登録可能台数	40 台（リモコン含む）
受信可能距離	約 100m（見通し距離）	停電保証	15 分以内 1 通報（満充電時）
適用回線	アナログ一般回線、インターネット環境	メモリーバックアップ	有り
通信方式	モデム通信（ITU-T V.21 準拠）、音声通報、IP 通信、メール通報	設置場所	屋内（壁面取付）
回線種別	PB/DP（20/10pps）	電源電圧	AC100V 50/60Hz 15W 以下
音声通報先	最大 5ヵ所	センサー用電源出力	DC12V 500mA
メール通報先	ユーザー最大 5ヵ所、管理者最大 5ヵ所	使用周波帯数	426MHz 帯
外出用リモコン / カードリーダー	RSF-001（最大 15 台登録可能）、FC-151（最大 2 台接続可能）	外観	ホワイト（樹脂）
警戒入力	侵入：6 回線、非常・火災・ガス・緊急・連絡：1 回線、無線 ×32、有線 ×6	寸法	290（横）×200（高）×55（奥）mm
警戒出力	個別選択：無電圧リレー接点（a 接点）×2、接点容量：DC24V・0.5A 以下	重量	1.5kg（非常用電源含む）
警戒出力時間	0 秒～ 10 分（1 秒単位で個別に設定可能）	動作可能温度	0℃～ 40℃
警戒・警報ディレイ時間	0 秒～ 10 分（1 秒単位で個別に設定可能）	付属品	非常用電源、AC コード 3m

セキュリティシグナル



・周囲が暗くなると自動的に点灯し、
明るくなると自動的に消灯の設定が可能
・異常時には警報として赤色にLEDが点灯
・音声・警報音など、状況に応じた威嚇・警報
・防雨構造で屋外への設置が可能

■ TO-530

希望小売価格 オープン価格

電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	16W
寸法	150（横）×500（高）×170（奥）mm
重量	約 1.9kg
動作可能温度	-15℃～ 55℃

中型回転灯



・使用電球40Wでこのクラスでは最大の明るさ
・ワンタッチコネクター方式採用
・ギヤ機構による駆動方式
・IP23で、水のかかる場所でも使用可能

■ AMG-100

希望小売価格 オープン価格

電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	30W
寸法	135（径）×195（高）mm
重量	0.8kg
動作可能温度	-10℃～ 50℃

サイレン・フラッシュ付き受信機



・フラッシュライト、警報音（サイレン・音声）を搭載
・屋外に設置可能、送信機を最大50台まで登録可能
・警報発生時、フラッシュライトによるメモリー動作が可能
・警報時のフラッシュライト動作 / 非動作設定が可能
・定期送信以上報知、電池切れ報知機能を搭載

■ RXF-25

希望小売価格 オープン価格

電源電圧	DC10 ～ 30V または AC100V 50/60Hz
消費電力	2.5W 330mA
寸法	80（横）×234（高）×91（奥）mm
重量	0.47kg
動作可能温度	-10℃～ 50℃

パッシブセンサー送信機



・4周波切替対応により、送信機や中継器を
多数設置したときの電波混信を軽減することが可能
・ツインミラー方式の採用により、誤作動を大幅に軽減
・人のわずかな動きを検知する微動検知機能を搭載

■ TXF-105TWL

希望小売価格 オープン価格

電源	リチウム電池（付属）/ A アダプター（付属）
電池寿命	約 6 年（常温で 1 日に約 100 回送信）
寸法	111（径）×84.5（高）mm
重量	0.28kg（電池含む）
動作可能温度	-10℃～ 50℃

押しボタン防水型送信機



・4周波切替対応により、送信機や中継器を
多数設置したときの電波混信を軽減することが可能
・ボタンを押したときのみ送信する「ワンショット送信モード」
とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」
の選択が可能

■ TXF-113E

希望小売価格 オープン価格

電源	DC3V / 単 4 形アルカリ電池 ×2
電池寿命	約 5 年（常温で 1 日に約 10 回送信）
寸法	83（径）×36（高）mm
重量	0.11kg
動作可能温度	-10℃～ 50℃

赤外線センサー送信機



・赤外線センサーにワイヤレス送信機を内蔵
・赤外線センサーは上下240mm間隔の2ビームAND
検知方式で安定した警備が可能
・赤外線ビームの遮光時間調整が可能
・赤外線光軸の水平調整が可能

■ TX-121A

希望小売価格 オープン価格

警戒距離	屋外 20m 以内（屋内 30m 以内）
電源電圧	AC100V 50/60Hz
寸法	73（横）×332（高）×67.2（奥）mm
重量	投光器：0.62kg　受光器：0.68kg
動作可能温度	-10℃～ 50℃

■カタログに記載の価格はすべて税込価格となります。



製品の取扱いにかんして

製品を正しく設置、ご使用いただくため必ず『取扱説明書』をお読みのうえ設置、ご使用ください。
製品に関してのご相談は販売代理店または日本エレコまでお問合せ下さい。

■ 販売代理店

日本エレコ株式会社 https://japaneleco.com
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4 丁目 9-9 TEL 06-6536-8846 FAX 06-6536-8853

■ カタログ掲載商品の仕様およびデザインは予告なく改良される場合がございます。
■ 印刷の関係上、カタログと実際の商品とでは若干色が異なる場合がございます。
■ カタログ作成日：2026年10月作成